



خدمات پس از فروش ایران خودرو

تعاونیت فنی و مهندسی مدیریت آموزش فنی

راهنمای آموزشی

سیستم ایمنی فعال (ترمز ABS)
تندر ۹۰

کلیدمدرس: ۱۰۷۴۵
پاییز ۱۳۸۹

ارزیابی دوره آموزشی

نام کارآموز:

گروه:

مرکز آموزش:

شبکه آموزش:

نتیجه آزمون در پایان دوره:

نتیجه آزمون در شروع دوره:

۱. اگر لغزشی چرخ افزایش یابد، چسبندگی:

ابتدا دوره پایان دوره

-
-
-

الف : کم می شود.

ب : زیاد می شود.

ج : ثابت می ماند.

۲. قفل شدن چرخ جلو سبب:

ابتدا دوره پایان دوره

-
-
-

الف : کاهش مسافت ترمزگیری.

ب : بهترین ترکیب نیروی ترمزی و پایداری.

ج : از دست دادن قدرت هدایت خودرو.

۳. در کدام مقدار لغزشی بهترین ترکیب نیروی ترمزی و پایداری وجود دارد؟

ابتدا دوره پایان دوره

-
-
-

الف : ۲۰٪

ب : ۱۰٪

ج : ۳۰٪



ابتدای دوره پایان دوره

-
-
-

۴. هدف از سیستم ABS چیست؟

- الف : کاهش مسافت ترمزگیری.
- ب : حفظ قدرت هدایت خودرو.
- ج : کاهش ساییدگی تایر.

ابتدای دوره پایان دوره

-
-
-
-

۵. در کدام سیستم عملکرد EBA وجود دارد؟

- الف : فقط در خودروهای مجهز به ABS.
- ب : فقط در خودروهای مجهز به ESP.
- ج : در خودروهای مجهز به ABS و ESP.
- د : در تمامی خودروها.

ابتدای دوره پایان دوره

۶. چند نوع سنسور سرعت چرخ مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

-
-
-

ابتدای دوره پایان دوره

۷. چند شیربرقی در واحد ABS مدل Bosch ۰/۸ به کار رفته اند؟

-
-
-
-

ابتدای دوره پایان دوره

۸. کدام شیر(های) برقی در طی تنظیم ABS و در مرحله «حفظ فشار» کنترل می‌شوند؟ (در یک چرخ)

-
-
-
-

الف : شیربرقی خروجی.

ب : شیربرقی ورودی مربوطه.

ج : شیربرقی خروجی مربوطه.

د : شیرهای برقی ورودی و خروجی مربوطه.



۹. چرا پدال ترمز در زمان تنظیم ABS نوسان دارد؟

ابتدا دوره پایان دوره

- الف : تا به شخص اطلاع دهد که تنظیم ABS در جریان است.
- ب : با خاطر حرکت روغن ترمز در مدار (جلو و عقب) در اثر فعالیت پمپ هیدرولیکی.
- ج : پدال ترمز هیچ نوسانی در زمان تنظیم ABS ندارد.
- د : نوسان در اثر تست کامپیوتر ABS ایجاد می‌شود.

۱۰. چگونه واحد هیدرولیکی در یک سیستم ABS هواگیری می‌شود؟

ابتدا دوره پایان دوره

- الف : روش خاصی ندارد.
- ب : به همان طریقی که یک سیستم ترمز معمولی تخلیه می‌شود.
- ج : با پیروی از ترتیب مراحل هواگیری.
- د : توسط دستگاه عیب‌یاب و پیروی از ترتیب مراحل هواگیری.

۱۱. چند چراغ اخطر برای عملکرد ABS استفاده می‌شوند؟

ابتدا دوره پایان دوره

- الف : ۱.
- ب : ۲.
- ج : ۳.

۱۲. کار پنجمین سنسور روی خودروهای چهار چرخ مانند Renault Scenic RX4 چیست؟

ابتدا دوره پایان دوره

- الف : برای کمک به محاسبه سرعت مرجع.
- ب : جایگزین کردن سیگنال از یک سنسور سرعت چرخ از کار افتادن.
- ج : کاربردی برای عملکرد ABS ندارد.



۱۳. کدام چراغ اخطار برای عملکرد EBD به کار می‌رود؟

ابتدای دوره پایان دوره

- . ABS : الف
- .SERVICE : ب
- .STOP : ج
- : هیچ‌کدام. د

۱۴. در یک سیستم EBA الکتریکی تعداد سنسورها و عملگرهای اختصاصی چقدر می‌باشد؟

ابتدای دوره پایان دوره

- .۲ : الف
- .۱ : ب
- .۳ : ج

۱۵. سیستم‌های EBA بر روی کدام قطعه عمل می‌کنند؟

ابتدای دوره پایان دوره

- : پیستون سنسور. الف
- : دیسک واکنشی. ب
- : دیافراگم. ج
- : سوپاپ‌های تنظیم کننده فشار. د

۱۶. چگونه سیستم ESP کم‌دورزی را اصلاح می‌کند؟

ابتدای دوره پایان دوره

- : با ترمز کردن چرخ عقب بیرونی و کاهش گشتاور موتور. الف
- : با کاهش گشتاور موتور ب
- : با ترمز کردن چرخ عقب درونی در پیچ. ج
- : با ترمز کردن چرخ عقب درونی در پیچ و کاهش گشتاور موتور. د



۱۷. چه تعداد شیربرقی در واحد Bosch ABS مدل ۰/۸ قرار دارند؟

ابتدای دوره پایان دوره

- الف : ۴.
- ب : ۶.
- ج : ۸.
- د : ۱۲.

۱۸. کدام سنسور پس از تعویض نیاز به برنامه‌ریزی دارد؟

ابتدای دوره پایان دوره

- الف : سنسور ترکیبی.
- ب : سنسور زاویه غربیلک فرمان.
- ج : سنسور فشار مدار ترمز.

۱۹. وظیفه رله‌ای که در مدار چراغ‌های ترمز در یک سیستم EBA دارای ESP نصب شده چیست؟

ابتدای دوره پایان دوره

- الف : برای دادن اطلاع از روشن بودن چراغ‌های ترمز به کامپیوتر ESP.
- ب : برای روشن کردن چراغ‌های ترمز.
- ج : برای جلوگیری از روشن شدن چراغ‌های ترمز.

وظیفه عملکرد USC چیست؟

ابتدای دوره پایان دوره

- الف : برای کمک به تصحیح کم‌دورزنی.
- ب : برای کمک به تصحیح بیش‌دورزنی.
- ج : برای کمک به تصحیح هر دو مورد.



فهرست


۳ مقدمه
۳ مفاهیم فیزیکی
۵ سیستم‌های موجود
۷ سیگنال پایه: سرعت خودرو
۷ سنسورهای سرعت چرخ
۱۱ سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
۱۱ علت استفاده از ABS
۱۲ طرز کار سیستم
۱۲ نمودار روابط اجزاء سیستم
۱۳ ABS واحد
۲۲ خودروهای چهار چرخ محرک
۲۳ سیستمهای تکمیلی ABS
۲۳ سیستم توزیع نیروی ترمزی EBD
۲۵ سیستم کنترل گشتاور موتور MSR
۲۷ سیستم ترمز اضطراری (EBA)
۲۷ علت استفاده از این سیستم
۲۸ راه حل‌های فنی
۲۹ مروری بر طرز کار سیستم ترمز تقویتی معمول (بوستری)
۳۱ اصول عملکرد
۳۲ مشخصات ویژه EBA
۳۵ سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (ESP)
۳۵ علت استفاده از سیستم
۳۶ اصول عملکرد
۳۸ نمودار روابط اجزاء سیستم
۳۹ واحد ESP
۴۲ شرح طرز کار هیدرولیکی سیستم
۴۷ شرح طرز کار الکتریکی سیستم
۵۲ مشخصات ویژه
۵۳ سیستمهای تکمیلی ESP
۵۳ سیستم کنترل کم‌دوزی (USC)
۵۵ سیستم کنترل کشش (ASR)



واژه نامه

ABS	سیستم ترمز ضد قفل
ASR	سیستم کنترل کشش (ضد بکسواود)
EBA	سیستم کمکی ترمز اضطراری
EBD	سیستم توزیع نیروی ترمزی
ESP	سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو
MSR	سیستم تنظیم گشتاور موتور
PAS	سیستم فرمان با تقویت برقی متغیر
UCH	کامپیووتر محفظه سرنشین
USC	سیستم کنترل کم دورزنی



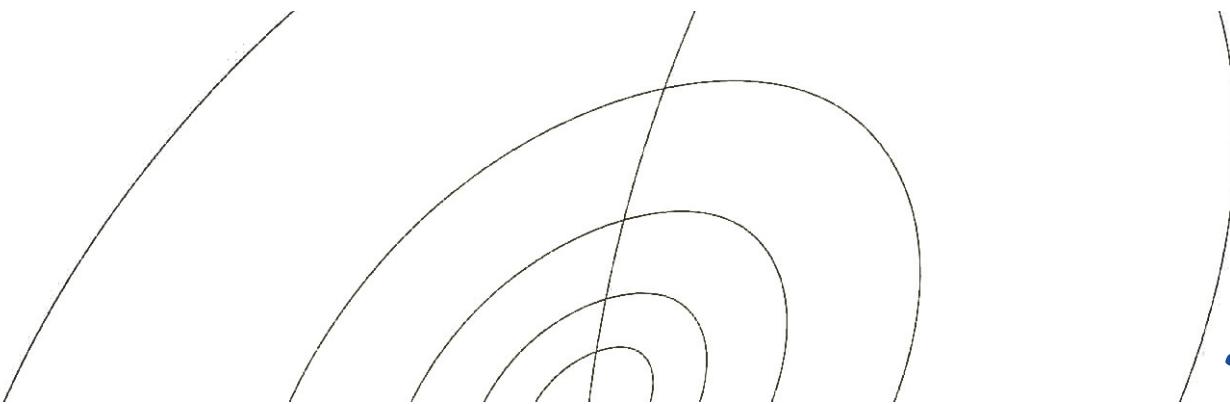

مقدمه

مفاهیم فیزیکی

پایداری خودرو بطور پیوسته به سه عامل زیر بستگی دارد:

- راننده

- خودرو

- سطح جاده

هنگامی که به علت شرایط جاده نیاز به کاهش سرعت یا توقف کامل خودرو باشد (ترمزگیری معمولی یا اضطراری) راننده باید بر روی اجزاء زیر عمل کند:

- پدال ترمز

- غریلک فرمان برای اجتناب از مانع روبرو

خودرو به کمک ترمزاها که بر روی چرخ‌های مختلف گشتاور اعمال می‌کنند و اکنش نشان می‌دهد، بدین ترتیب نیروی ترمزی ایجاد می‌گردد.

بنابراین توقف خودرو همواره متأثر از عوامل زیر خواهد بود:

- تشخیص صحیح راننده از نظر زمانبندی و نیروی بکار رفته.

- پاسخ صحیح خودرو.

- شرایط سطح جاده، که میزان چسبندگی به سطح جاده را مشخص می‌کند.


رابطه بین لغزش و چسبندگی

لغزش به اختلاف سرعت چرخ‌ها بستگی دارد. محاسبه لغزش به صورت زیر می‌باشد:

$$\text{لغزش} = \frac{\text{سرعت چرخش ترمز گرفته شده} - \text{سرعت خودرو}}{\text{سرعت خودرو}}$$

اگر لغزش از مقدار خاصی بیشتر گردد، چسبندگی کاهش می‌یابد. در لغزش صدرصد قفل شدن چرخ روی می‌دهد. لغزش و چسبندگی به شدت به هم بستگی دارند. برای دستیابی به بهترین میزان چسبندگی میان تایر و سطح جاده حد مشخصی از لغزش می‌بایست وجود داشته باشد. این لغزش موجب سایش تایر می‌گردد.



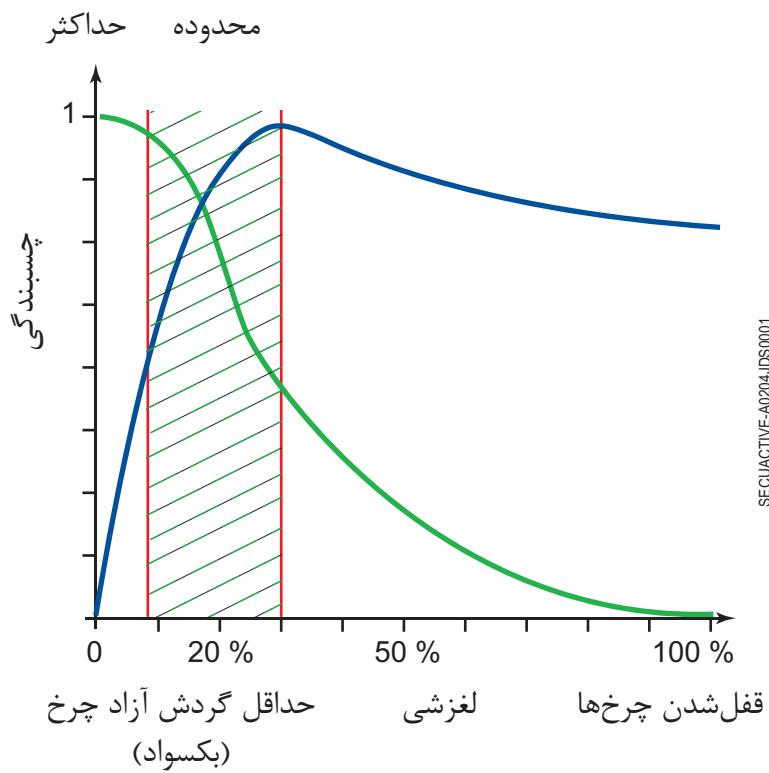

این نمودار نشاندهنده اینست که افزایش زیاد میزان لغزش تا حد قفل شدن چرخها موجب موارد زیر می‌گردد:

- کاهش چسبندگی طولی
- کاهش زیاد در چسبندگی عرضی و بنابراین کاهش گیر جانبی چرخها به سطح جاده

با در نظر گرفتن خودرو و بصورت یک مجموعه، قفل شدن چرخهای جلو موجب از دست رفتن کنترل فرمان می‌شود و قفل شدن چرخهای عقب موجب از دست رفتن تعادل خودرو (خط روی دادن حالت چپ و راست رفتن عقب خودرو) خواهد گردید.

با توجه به نمودار مشاهده می‌کنیم که محدوده ۲۰ درصد میزان لغزش از نظر حفظ موازنۀ میان پایداری حفظ تعادل خودرو و کنترل فرمان و نیز نیروی ترمی بهترین حالت می‌باشد.

نتیجه‌گیری

اگر چرخها در حین ترمیگیری ناگهانی قفل شوند، کاهش قابل ملاحظه‌ای در چسبندگی رخ داده که موجب موارد زیر خواهد شد:

- کاهش تعادل
- کاهش کنترل فرمان
- افزایش مسافت توقف

بیشترین میزان نیروی ترمی هنگامی بدست می‌آید که تایرهای در حد آستانه چسبندگی قرار می‌گیرند. هر چه میزان چسبندگی بیشتر باشد مسافت توقف کوتاهتر خواهد بود.

برای اصلاح وضعیت ۳ مورد ذکر شده در بالا، محدود کردن نیروی ترمی به مقدار متناظر با حدود ۲۰ درصد لغزش تایرهای بر روی سطح جاده ایده مناسبی به نظر می‌رسد.

در حالت ترمیگیری شدید و ناگهانی، حتی یک راننده ماهر نیز امکان واکنش لازم برای بکار بردن چنین نیروی ترمی نخواهد داشت.



سیستم‌های موجود

سیستم ABS یا سیستم ترمز قفل چرخها	منظور : حفظ کنترل هدایت خودرو نقش : جلوگیری از قفل شدن چرخها در هنگام ترمزگیری
سیستم توزیع نیروی ترمزی یا EBD	منظور : جلوگیری از قفل شدن چرخهای عقب نقش : بطور الکترونیکی فشار مدار ترمز چرخهای عقب را تنظیم می‌کند
سیستم کنترل گشتاور موتور یا MSR	منظور : حفظ کنترل فرمان خودرو نقش : جلوگیری از قفل شدن چرخهای محرک در هنگام کاهش شتاب
سیستم ترمز اضطراری یا EBA	منظور : امکان بکارگیری حداکثر ظرفیت ترمزگیری توسط کلیه رانندگان نقش : انتقال به وضعیت تنظیم ABS در کوتاهترین زمان
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو یا ESP	منظور : حفظ وضعیت حرکت عادی خودرو نقش : اصلاح مسیر حرکت خودرو، با بکارگیری ترمز چرخها و تغییر گشتاور موتور (در محدود قوانین فیزیکی)
سیستم کنترل کم دور زنی USC	منظور : بهبود کنترل کم دور زنی نقش : بکارگیری ترمز چند چرخ بطور همزمان
سیستم کنترل کشش یا ASR	منظور : جلوگیری از بکسواد کردن چرخهای محرک نقش : بکارگیری ترمز و تغییر گشتاور موتور به جهت محدود کردن عمل بکسواد




سیگنال پایه: سرعت خودرو

اصول عملکرد سیستم الکترونیکی ترمزگیری بر اساس محاسبه میزان لغزش هر چرخ می‌باشد. قبل مشاهده کردیم که بهترین حالت موازن (پایداری/نیروی ترمی) در محدوده ۲۰ درصد لغزش رخ می‌دهد، نقش سنسورها تدارک یک تصویر الکتریکی از سرعت چرخهای است. با استفاده از این سیگنال‌ها، کامپیوتر لغزش هر چرخ را مشخص می‌کند.

سنسورهای سرعت چرخ

- سنسورهای غیر فعال
- سنسورهای فعال

سنسور غیر فعال

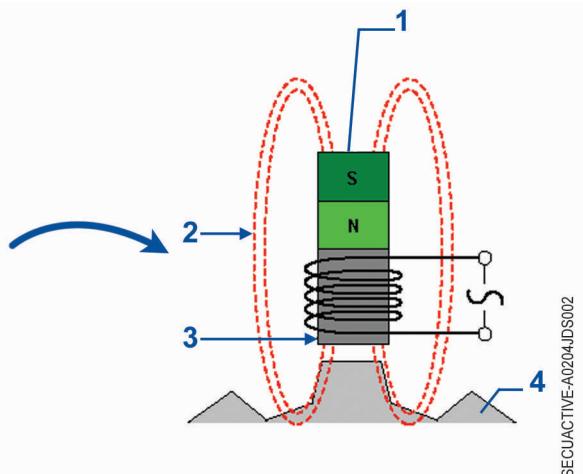


- ۳ - تکیه گاه
- ۴ - هدف

- ۱ - آهنربا
- ۲ - خطوط میدان

این نوع سنسورها بر اساس القاء مغناطیسی عمل می‌کنند. عیب عمده این نوع سنسورها میزان دقت آنهاست. به منظور بهتر کردن تصویر الکتریکی سرعت چرخها، تکنولوژی این سنسورها می‌بایست تغییر نماید.

سنسورهای فعال

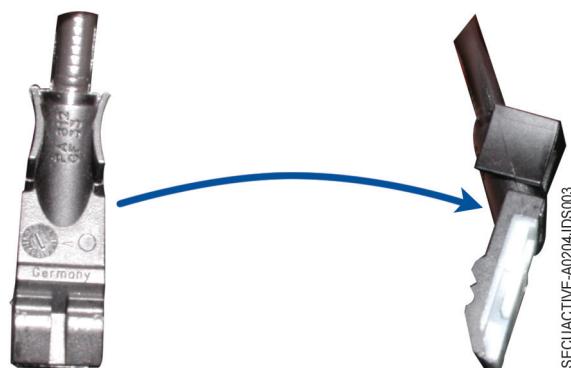

این نوع سنسورها شامل اجزاء داخلی الکترونیکی هستند که موجب دست یافتن به سیگنالهای مربعی در خروجی سنسور می‌گردند.


نصب این نوع سنسورها در خودرو نیاز به تغییراتی در بلبرینگ چرخها خواهد داشت. در واقع بلبرینگ شامل یک هدف مغناطیسی بر روی دور تا دور خود خواهد بود.




توجه

در هنگام تعویض این نوع بلبرینگ می‌بایست از قرارگیری جهت صحیح آن بر روی توپی چرخ اطمینان حاصل نمود.



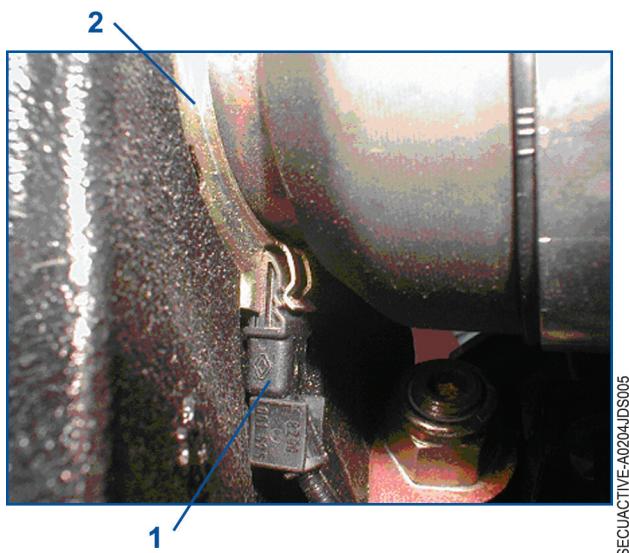

سنسور (۱) در حالیکه سر آن به سمت هدف مغناطیسی که از طریق یک حلقه که بر روی بلبرینگ پرس شده است قرار گرفته، نصب می‌شود. این کار موجب میشود که همواره یک فاصله هوایی بین سنسور و هدف مغناطیسی وجود داشته باشد.

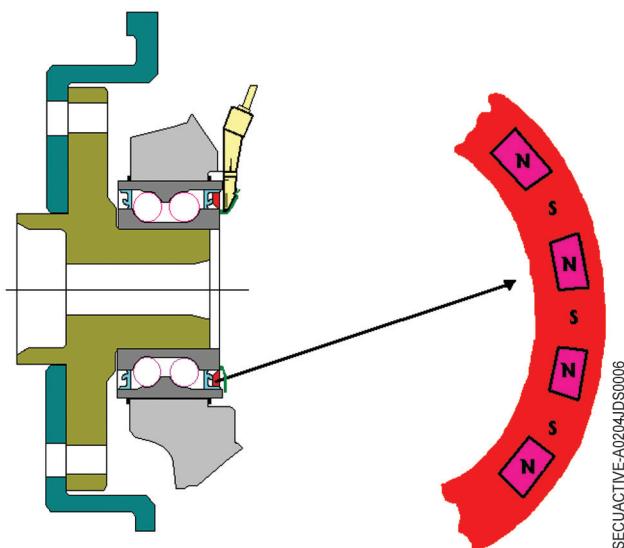

هدف مغناطیسی از یک سری قطبها مغناطیسی شمال و جنوب که به ترتیب در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. با هر تغییر قطب مغناطیسی در جلو سنسور، میدان مغناطیسی معکوس می‌گردد. این عمل موجب تغییر جریان در داخل میدان مغناطیسی می‌گردد.

سیگنال خروجی توسط اجزاء داخلی الکترونیکی پردازش می‌گردد، و از سیگنال های مربعی با فرکانس متغیر تشکیل می‌گردد.

این سنسورها این مزیت را دارند که قادرند از سرعت صفر کیلومتر بر ساعت مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین این سنسورها به تغییرات فاصله هوایی کمتر حساس می‌باشند.

توجه

خودرو ترافیک جدید رنو دارای ۲ سنسور فعال در جلو و ۲ سنسور غیر فعال در عقب می‌باشد

سیستم ABS موجب در اختیار گذراندن سیگنال سرعت خودرو بروی کلیه سیستمهای خودرو به طریق زیر می‌گردد:

- از طریق شبکه مولتی پلکس
- از طریق ارتباط سیمی برای سیستمهایی که بر روی شبکه مولتی پلکس قرار ندارند.

اندازه دقیق محیط تایر باید در داخل کامپیوتر ABS وارد شده باشد. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی نمایه دور سنجه انجام می‌گیرد.

FAG تست‌های ممکن:

- تمیزی سنسور و هدف
- فاصله هوایی
- مقاومت سنسور
- کنترل هدف با استفاده از دستگاه عیب یاب

سنسورهای فعال:

- تمیزی سنسور و هدف
- فاصله هوایی
- ولتاژ تغذیه سنسور
- کنترل هدف با استفاده از دستگاه عیب یاب



سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

دو تامین کننده اصلی سیستم ABS در خودروهای رنو عبارتند از:
- بوش (BOSCH) برای خودروهای II ، Megane II و ...
- کنتیننتال تووس (CONTINENTAL TEVES) برای خودروهای ... Laguna II, Vei Satis




SECUACTIVE-A0204JDS0007

توجه

برخی از خودروهای تجاری رنو (مانند خودرو Trafic) مجهز به سیستم ABS می‌باشند.

عمل استفاده از ABS


هر چند در نظر عامه ABS به عنوان یک سیستم ایمنی ضروری شناخته شده است، لیکن طرز کار و نقش این سیستم خوب شناخته نشده است.

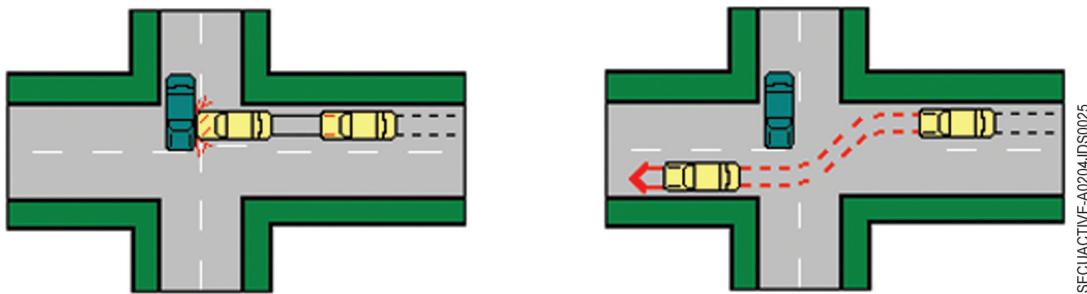

SECUACTIVE-A0204JDS0025

اولین وظیفه سیستم ABS دادن امکان حفظ هدایت خودرو به راننده حتی در هنگام ترمزگیری شدید و ناگهانی می‌باشد. همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، خودرویی که مجهز به ABS می‌باشد توانسته است از تصادفات با خودرویی که در روی روی آن ظاهر شده است (خودرو آبی) اجتناب کند.



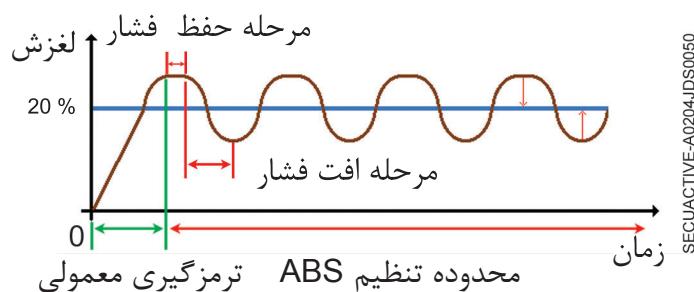


در هنگام ترمزگیری شدید، سیستم ABS باید میزان لغزش چرخها را در حد ۲۰ درصد نگاه دارد. برای این کار، سیستم تلاش می‌کند تا فشار ترمز را به محس اینکه لغزش چرخها به اندازه مشخص شده رساند، ثابت نگهداشد. خارج از این اندازه هدایت پذیری خودرو به شدت کاهش می‌یابد. سپس چنانچه لغزش به افزایش خود ادامه دهد، سیستم ABS فشار ترمز را کاهش خواهد داد تا لغزش را به میزان کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد.

در کل مرحله تنظیم ABS عمل فوق تکرار می‌گردد.
هدف اینست که میزان نوسانات تا حد ممکن کاهش یابد.


نمودار روابط اجزاء

شبکه مولتی پلکس

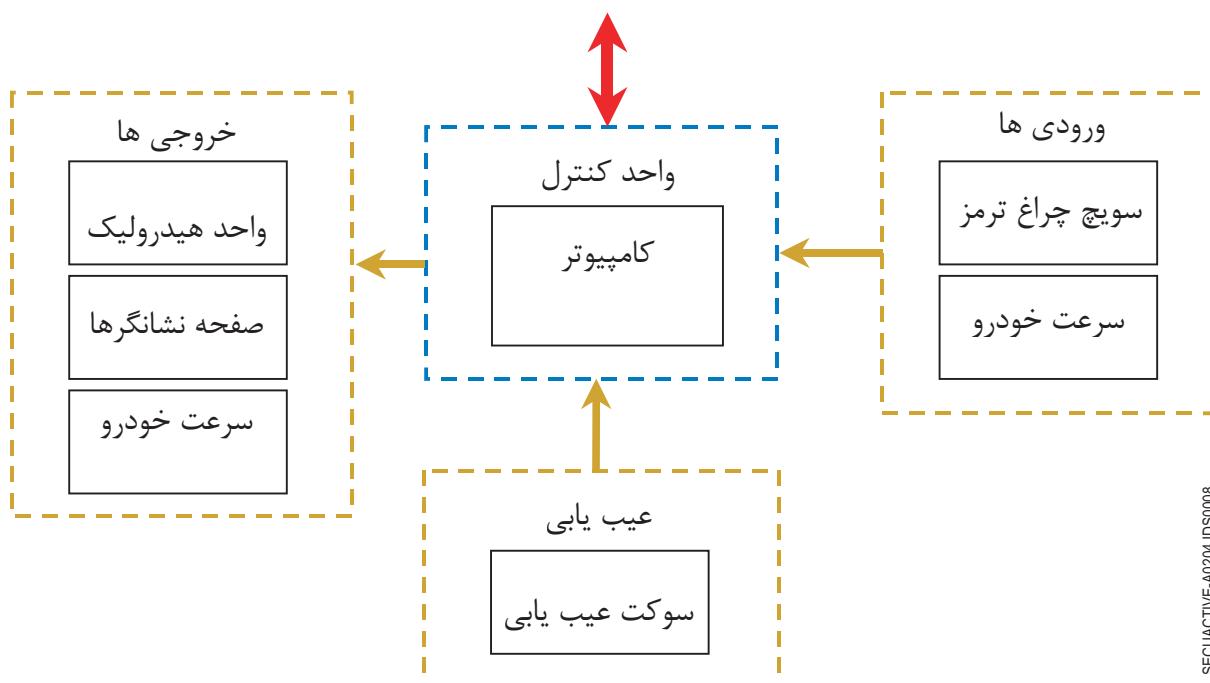

SECUACTIVE-A0204/JDS008



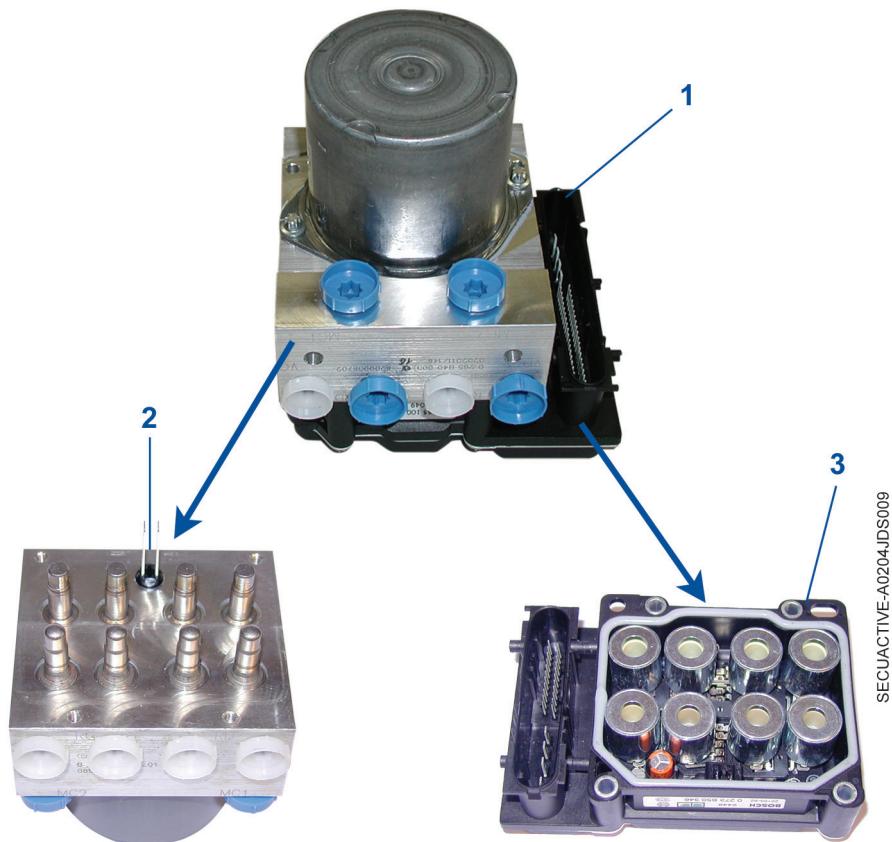

واحد (ABS) (۱) از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

- کامپیوتر (۳)

- واحد هیدرولیک (۲)

بر حسب مدل، این دو قطعه قابل تعویض بصورت مستقل خواهند بود.

واحد هیدرولیک

واحد هیدرولیک شامل اجزاء زیر می باشد:


- شیر برقی مربوط به چرخها (۱)

- پمپ هیدرولیک (۲)


هر چرخ دارای دو شیر برقی می باشد:

- یکی بعنوان ورودی که در موقعیت استراحت باز است

- یکی بعنوان خروجی که در موقعیت استراحت بسته است

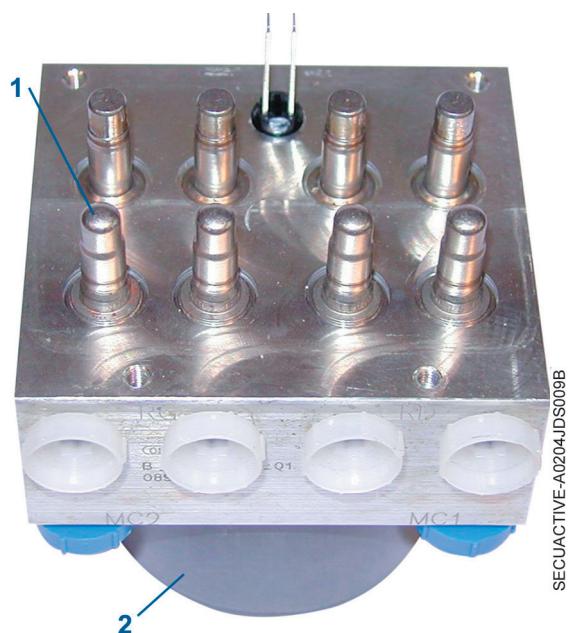


در موقعیت استراحت در حالیکه هیچگونه عملی بر روی پدال ترمز انجام نمیگیرد.

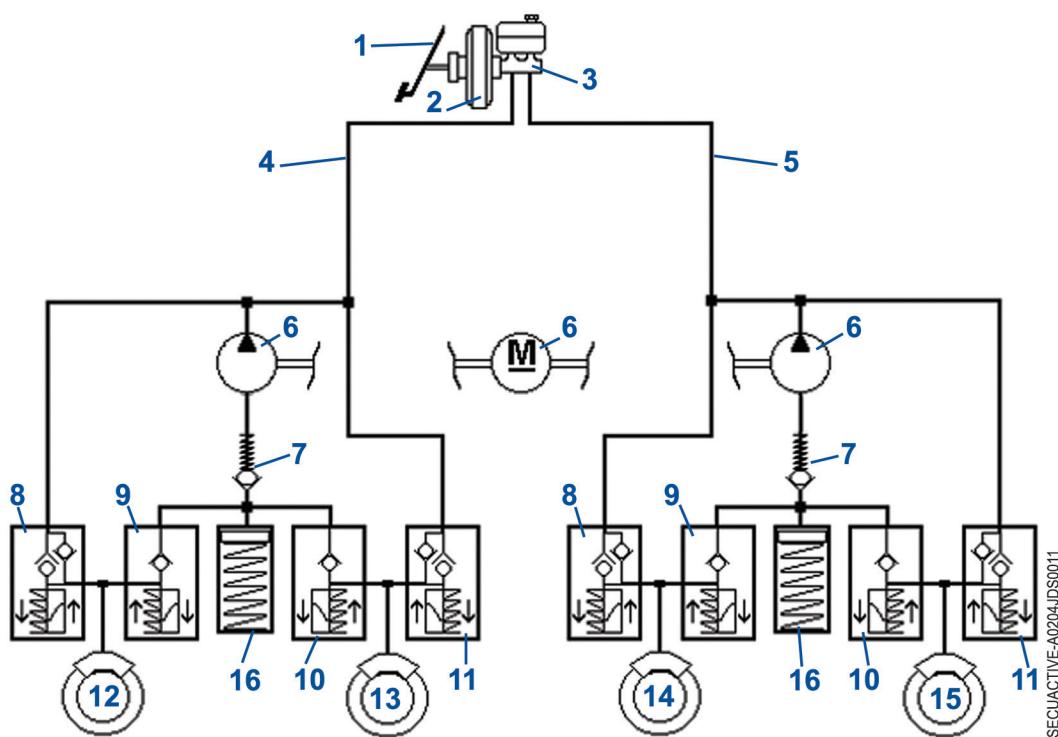

- ۱ - پدال ترمز
- ۲ - بوستر
- ۳ - سیلندر اصلی ترمز
- ۴ - مدار اولیه
- ۵ - مدار ثانویه
- ۶ - پمپ هیدرولیک
- ۷ - شیرهای یکطرفه
- ۸ - شیر برقی های ورودی جلو چپ و راست
- ۹ - شیر برقی های خروجی جلو چپ و راست
- ۱۰ - شیر برقی های ورودی عقب چپ و راست
- ۱۱ - شیر برقی های خروجی عقب چپ و راست
- ۱۲ - چرخ جلو چپ
- ۱۳ - چرخ عقب راست
- ۱۴ - چرخ جلو راست
- ۱۵ - چرخ عقب چپ
- ۱۶ - انباره های فشار




ترمزگیری معمولی

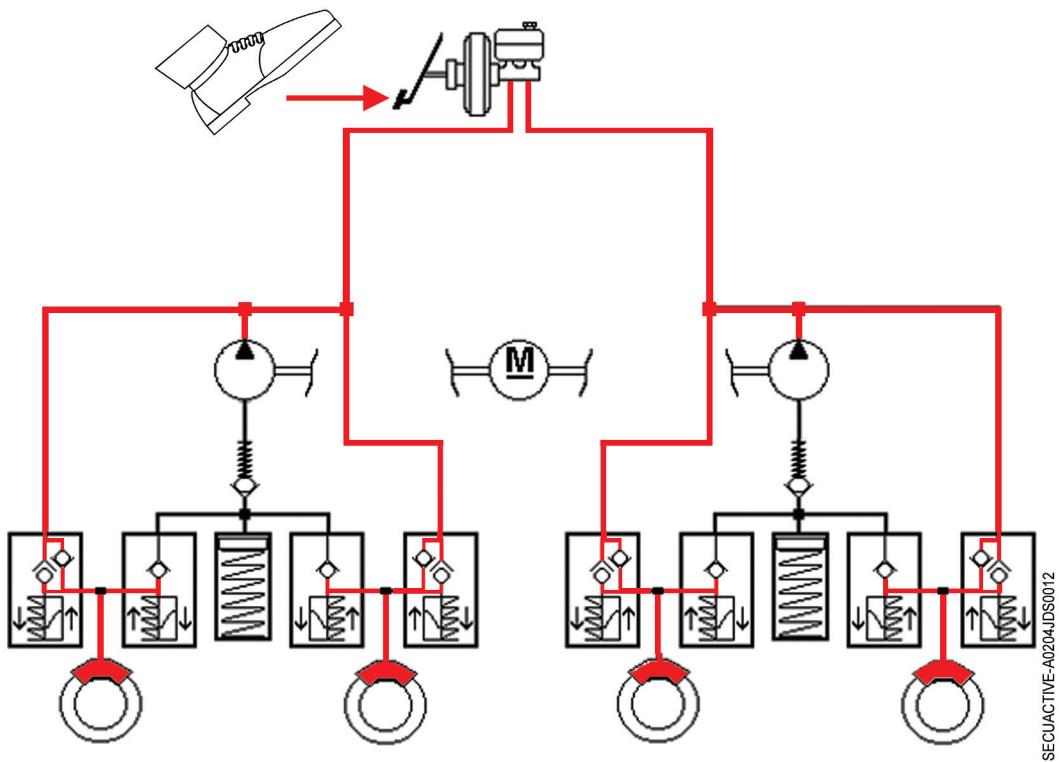

در این حالت سیستم ABS نقشی ندارد. فشار ترمزی در کل واحد برقرار می‌گردد.
شیر برقی های ورودی در موقعیت استراحت باز بوده و شیر برقی های خروجی بسته هستند. فشار بطور یکنواخت در هر دو مدار برقرار می‌گردد.



ترمزگیری در حالت تنظیم ABS: مرحله حفظ فشار

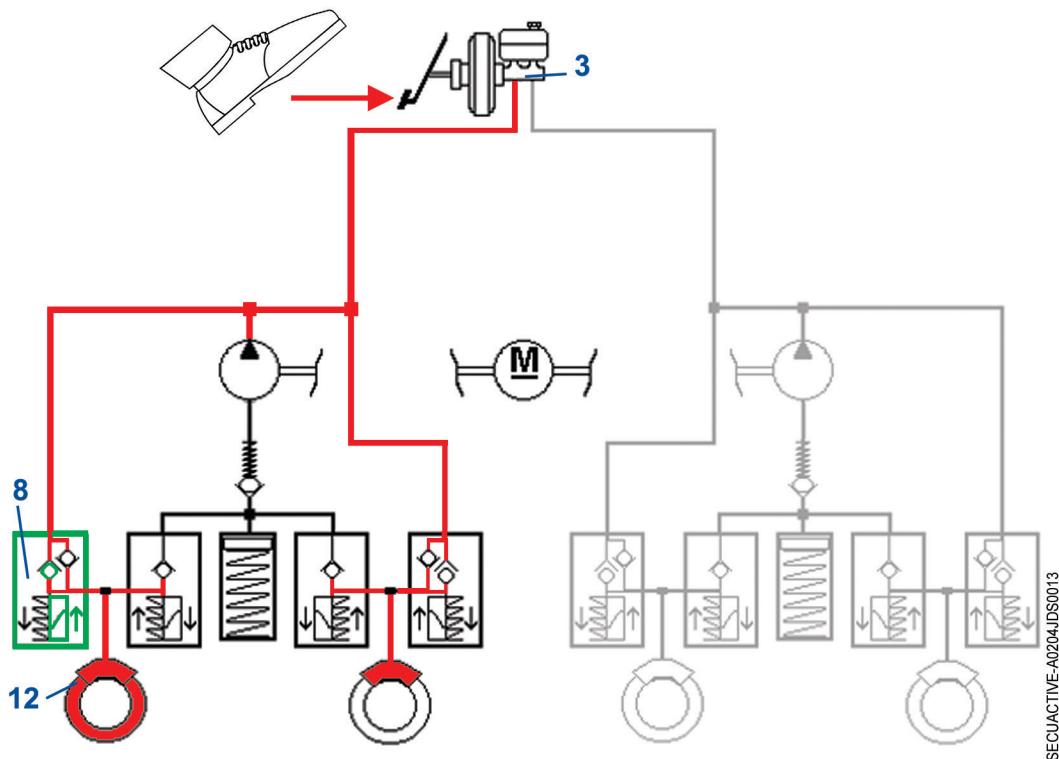


SECUACTIVE-A0204JDS0013

در این وضعیت لغزش چرخها تمایل به گذر از حد آستانه دارد. کامپیوتر بسته شدن شیر برقی ورودی (۸) را کنترل می کند و ارتباط سیلندر اصلی ترمز (۳) را با کالیپر چرخ (۱۲) قطع می کند افزایش فشار ترمزی در این چرخ ناممکن خواهد شد.



ترمزگیری در حالت تنظیم ABS: مرحله افت فشار

در این وضعیت لغزش چرخها علی رغم حفظ فشار به افزایش خود ادامه میدهد.

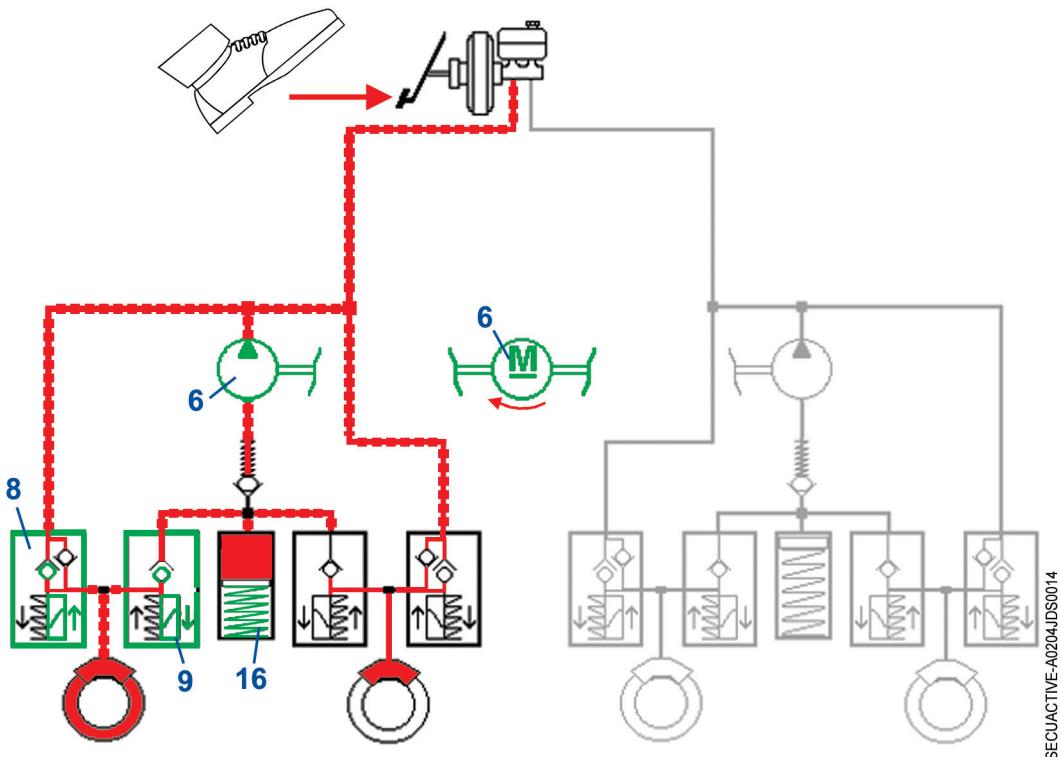

شیر برقی ورودی (۸) بسته باقی می‌ماند. بطور همزمان کامپیوتر باز شدن شیر برقی خروجی (۶) را کنترل می‌کند و پمپ هیدرولیک (۶) فعال می‌گردد.


افت فشار به عقب وجود انباره فشار (۱۶) به سرعت رخ میدهد. عمل پمپ موجب تخلیه مایع انبار شده در انباره به سیلندر اصلی ترمز می‌گردد: «پدال ترمز اندازی بالا می‌آید».

طی مرحله افزایش فشار بعدی، پدال کمی پایین خواهد رفت. سپس طی مرحله افت فشار بعدی، پدال کمی بالا خواهد آمد. این توالی مراحل به این معنی می‌باشد که طی عملیات تنظیم ABS پدال ترمز ارتعاش خواهد داشت.



عملیات تنظیم فشار ABS

این سه مرحله حفظ فشار، افت فشار و افزایش فشار بر روی هم عملیات تنظیم فشار ABS را تشکیل می‌دهند. هر چه تعداد این عملیات بیشتر باشد، تنظیم فشار دقیق‌تر خواهد بود. در سیستمهای فعلی تنظیم فشار می‌تواند ۳۰ تا ۵۰ بار در ثانیه صورت بگیرد.

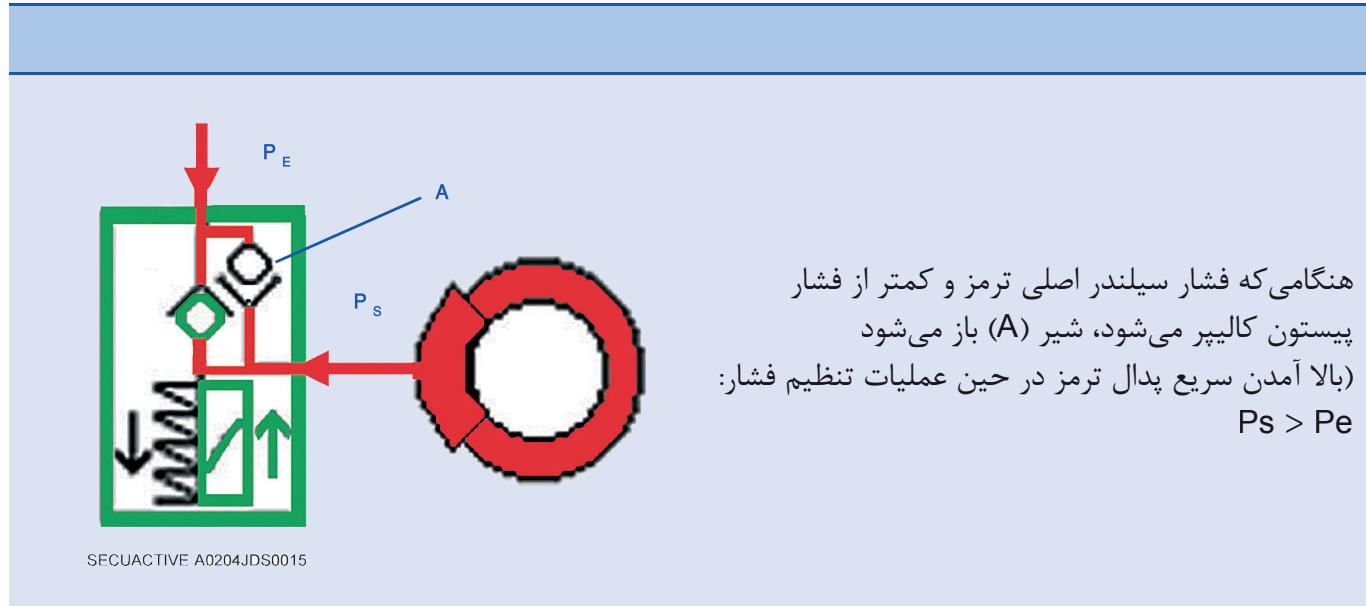

سرویس تعمیر و نگهداری : هواگیری واحد هیدرولیک

واحدهای هیدرولیک در هنگام تعویض از قبل پر شده‌اند.

برای اطمینان از عملکرد قسمت هیدرولیکی سیستم، عملیات هواگیری لازم می‌باشد.

هواگیری به شیوه معمولی صورت می‌گیرد. برای تایید عملکرد صحیح سیستم هیدرولیک، تست جاده که همراه با انجام عملیات تنظیم فشار ABS باشد ضروری است.


چنانچه رفتار پدال ترمز تغییر می‌کند (وجود هوا در سیستم)، واحد هیدرولیکی باید توسط دستگاه عیب یاب هوا گیری گردد.

به جهت اطمینان از تخلیه صحیح هوا از داخل سیستم، مراحل هواگیری در راهنمای تعمیرات آورده شده است که این مراحل باید به طور کامل رعایت گردد. این مراحل بر حسب نوع سیستم متفاوت می‌باشد.



کامپیوتر سیستم ABS تشکیل شده است از:

- سیستم مدیریت الکترونیکی (۱)
- سیم پیچهای کنترل شیر برقی‌ها (۲)

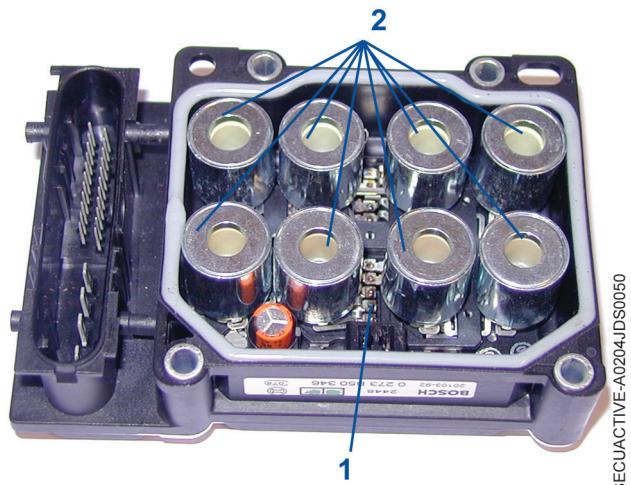

کامپیوتر وظایف زیر را انجام می‌دهد:

• عملیات تنظیم فشار

بر حسب سیگنالی که از سنسورهای سرعت چرخ دریافت می‌شود، کامپیوتر ABS میزان لغزش هر چرخ را مشخص می‌کند. به محض اینکه یکی از چرخها شروع به قفل شدن می‌کند، کامپیوتر کنترل شیرهای برقی واحد هیدرولیک را به دست می‌گیرد.

• کنترل اجزاء سیستم

پس از روشن شدن موتور به محض اینکه سرعت خودرو از یک مقدار مشخص (حدود ۱۰ کیلومتر بر ساعت) گذر کند، کامپیوتر اجزاء زیر را کنترل می‌کند:

- ۸ شیر برقی
- موتور پمپ هیدرولیک

این کار موجب کنترل عملیات واحد هیدرولیکی می‌گردد. ارتعاش پدال ترمز در حین این کنترل‌ها در زیر پا احساس خواهد شد.

• ضبط کدهای خط

پس از باز شدن سویچ موتور، کامپیوتر کلیه اجزاء الکترونیکی و سیگنالهای دریافتی را بررسی می‌کند. این عمل موجب روشن شدن چراغ هشدار دهنده ABS بر روی صفحه نشانگرها می‌گردد. چنانچه هیچگونه خطایی تشخیص داده نشود، چراغ هشدار دهنده پس از ۳ ثانیه خاموش می‌شود. وقتی چراغ هشدار دهنده روشن است، کامپیوتر دیگر عملیات تنظیم فشار را انجام نداده و لی ترمزگیری معمول قابل انجام می‌باشد.

فعال سازی خودکار چراغهای فلاشر

بر حسب میزان شدت کاهش شتاب که توسط کامپیوتر محاسبه می‌گردد، چراغهای فلاشر ممکن است برای چند ثانیه روشن شوند. این عمل به رانندگان دیگر نسبت به ترمزگیری ناگهانی صورت گرفته هشدار می‌دهد.



سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

هر بار که کاهش شتاب به حد آستانه مشخص خود رسید، کامپیوتر ABS از طریق شبکه مولتیپلکس یک درخواست برای فعال سازی فلاشر به UCH ارسال می‌کند. UCH عمل فعال سازی و غیر فعال سازی مجدد را بطور خودکار کنترل می‌کند.

توجه

- این قابلیت تنها هنگامی فعال می‌شود که سرعت خودرو بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد.
- از طریق دستگاه عیب‌یاب میتوان این قابلیت را بطور کامل غیر فعال نمود (در UCH)

سیگنال سویچ چراغ ترمز

این سیگنال به کامپیوتر ABS این اجازه را می‌دهد که شروع ترمزگیری را مشخص کرده تا بدین طریق عملیات تنظیم فشار پیش‌بینی گردد. به همین طریق در پایان ترمزگیری، این سیگنال به کامپیوتر اجازه می‌دهد که از حالت تنظیم فشار خارج شود (بویژه در مرحله حفظ فشار)

توجه

کامپیوتر ABS وظیفه کنترل چراغهای ترمز را به عهده ندارد.


سویچ چراغ ترمز شامل یک سیستم تنظیم خودکار کورس حرکت می‌باشد. کار بر روی این قطعه نیاز به دقت فراوانی دارد. به آگهی فنی مربوطه مراجعه نمایید.

این نوع سویچ دارای دو کنتاکت می‌باشد:

- یکی برای باز شدن

- یکی برای بسته شدن

سویچ دو تغذیه متفاوت دریافت می‌کند. این موضوع امکان ارسال سیگنال‌های پشتیبان را به آن می‌دهد.

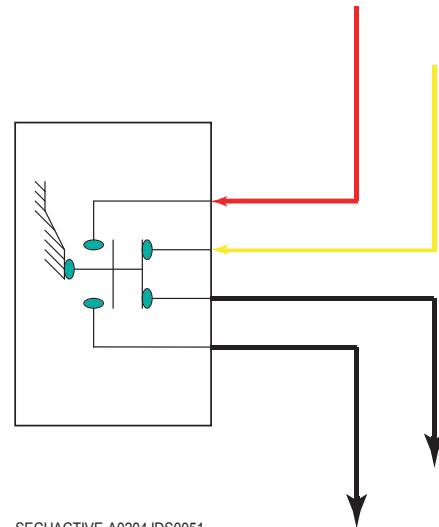

تست‌های ممکن:

- دو تغذیه (برای سویچ دوگانه)
- کورس حرکت سویچ
- سیستم جبران‌کننده خودکار
- موقعیت بر روی پدال
- سویچ چراغ ترمز



احتیاط‌های اولیه به منظور عملکرد صحیح سیستم

در هنگام تعویض کامپیوتر ABS پیکربندی تشریح شده در «راهنمای تعمیرات» را انجام دهید.
در هنگام تعویض کل واحد ABS، علاوه بر پیکربندی کامپیوتر باید سیستم را هوایی نیز نمود.

صفحه نشانگرها

سیستم ABS می‌تواند موجب نمایش چراغهای هشدار دهنده و پیغامهای متعددی بر روی صفحه نشانگرها گردد. این علائم در حال کار بودن سیستم را به راننده اطلاع می‌دهند.

نقش کامپیوتر ABS خاموش نگهداشت‌ن این چراغهای هشدار دهنده است. به همین دلیل است که هنگامی که کامپیوتر قطع می‌شود، چراغهای هشدار دهنده روشن می‌گردند.

جدول زیر بطور خلاصه علت روشن شدن چراغهای هشدار دهنده را شرح می‌دهد:

علت روشن شدن چراغ		
چراغهای هشدار دهنده مرتبط با سیستم ABS		
	(ABS)	SERVICE
*	(ABS)	عملکرد ABS غیرفعال شده است
(!)*	(ABS)*	کامپیوتر ABS در وضعیت عیب‌یابی
	(ABS)*	نمایه دور سنجی برنامه‌ریزی نشده است

* چشمکزن با فرکانس ۲ هرتز

** چشمکزن با فرکانس ۸ هرتز

شبکه مولتی‌پلکس

کامپیوترهای ABS به طور روز افزون به شبکه مولتی‌پلکس خودرو متصل می‌گردند که این امکانات زیر را ممکن می‌سازد:

- تبادل سیگنال‌ها

- عیب‌یابی کامپیوتر

چنانچه عملیات تست جاده خودرو در حالیکه دستگاه عیب‌یاب به کامپیوتر ABS متصل است، انجام گیرد. دو وضعیت زیر ممکن است رخ دهد:

- در بالاتر از سرعت آستانه (۱۰ کیلومتر بر ساعت) کامپیوتر ABS از ادامه عملیات عیب‌یابی خودداری می‌کند تا سیستم ABS بتواند وظیفه خود را انجام دهد (مانند سیستم BOSCH5.3)

- کامپیوتر در وضعیت عیب‌یابی باقی می‌ماند، لیکن وظایف ABS دیگر قابل انجام نیست (مانند MK60 Teves)

توجه

در حالت دوم ذکر شده در بالا احتیاط‌های لازم باید صورت پذیرد.



خودروهای چهار چرخ محرک (Scenic RX4)

در خودروهای چهار چرخ محرک سیستم انتقال قدرت خودرو به هر چهار چرخ مرتبط است.



SECUACTIVE-A0204JDS0017

در حین ترمزگیری شدید بر روی سطوح با چسبندگی کم، چرخهای جلو و عقب قفل می‌شوند در حالیکه خودرو همچنان در حرکت است. مشکلی که در این وضعیت بوجود می‌آید تشخیص ثابت بودن یا در حرکت بودن خودرو توسط کامپیوتر می‌باشد.

برای اصلاح این وضعیت، یک سنسور شتاب سنج ویژه در نزدیکی مرکز ثقل خودرو نصب می‌گردد (زیر کنسول وسط) که به محاسبه سرعت خودرو کمک می‌کند.

﴿ تست‌های ممکن:

- سنسور شتاب سنج
- تغذیه
- جهت نصب



سیستم‌های تکمیلی ABS

سیستم توزیع نیروی ترمزی الکترونیکی (EBD)

این سیستم در واقع یک قابلیت اضافی در سیستم ABS می‌باشد. به جای استفاده از سیستمهای معمولی جبران کننده (توزیع کننده نیروی ترمز) این سیستم تعادل در حین ترمزگیری را با استفاده از اجزاء زیر انجام می‌دهد:

- واحد هیدرولیکی
- سنسورهای چرخ
- برنامه تکمیلی در خصوص تنظیم فشار (تنظیم فشار)

اصول عملکرد

برنامه EBD بطور دائم سرعت چرخهای جلو و عقب یک طرف خودرو را مقایسه می‌کند.

چنانچه سرعت چرخهای عقب بیشتر یا مساوی سرعت چرخهای جلو باشد، فشار ترمز در جلو و عقب یکی است. چنانچه سرعت چرخهای عقب کمتر از سرعت چرخهای جلو باشد (در محدوده تعریف شده)، برنامه EBD شیرهای برقی ورودی را به منظور حفظ فشار دو چرخ عقب مربوط فعال می‌کند.

چنانچه سرعت چرخ عقب بیشتر کاهش یابد، برنامه یک افت فشار کنترل شده را از طریق فعال کردن شیر برقی خروجی مربوطه، اعمال می‌کند.

چنانچه سرعت چرخ عقب مجدداً بیشتر از چرخهای جلو گردد (در محدوده تعریف شده) برنامه EBD یک افزایش فشار کنترل شده را بر روی چرخ عقب اعمال می‌کند.

تمامی این اقدامات تا انتهای زمان ترمزگیری یا تا شروع اولین عملیات تنظیم فشار ABS بر روی چرخهای جلو، تکرار می‌گردد.

برنامه EBD تنها در خارج از محدوده عملیات تنظیم فشار ABS بر روی چرخهای جلو عمل می‌کند.

این برنامه یا منطق تنظیم فشار به نام «انتخاب پایین» نیز خوانده می‌شود. این به این معنی است که چرخی که تمایل به قفل شدن دارد بر روی فشار ترمز چرخهای عقب تاثیر دارد.



سیستمهای BOSCH همواره در وضعیت "Select low" قرار دارند. سیستم Teves پس از عبور از سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در این وضعیت قرار می‌گیرند. این کار موجب جلوگیری از ناپایداری قسمت عقب خودرو می‌گردد.

توجه

پمپ هیدرولیک در هنگام فعال بودن EBD عمل نمی‌کند، لذا ارتعاشی نیز بر روی پدال ترمز ایجاد نخواهد شد. این بدین معنی است که عملیات تنظیم EBD توسط راننده احساس نخواهد شد.

چراغهای هشداردهنده مربوط

برای این کار کرد تعدادی چراغ هشدار دهنده بر روی صفحه نشانگرها وجود دارد. این چراغها توسط کامپیوتر ABS کنترل شده و شرح آنها در جدول پایین آمده است.

چراغهای هشدار دهنده مرتبط				علت روشن شدن چراغ
(!)	(ABS)	SERVICE	STOP	سیستمهای EBD, ABS عمل نمی‌کنند.
	(ABS)	SERVICE		سیستم ABS عمل نمی‌کند.
(!)*	(ABS)*			کامپیوتر ABS در وضعیت عیب‌یابی.
	(ABS)**			نمایه دورسنجی برنامه‌ریزی نشده است.

* چشمک زدن فرکانس ۲ هرتز

** چشمک زدن فرکانس ۸ هرتز

برخی خطای سیستم ABS موجب غیر فعال شدن کارکرد EBD می‌گردد. در این حالت هیچ‌گونه تنظیم فشاری بر روی چرخ‌ها صورت نمی‌گیرد (خطر چپ و راست شدن عقب خودرو)



سیستم کنترل گشتاور موتور (MSR)

این سیستم هنگامی عمل می‌کند که راننده بطور ناگهانی پای خود را از روی پدال گاز بر می‌دارد و این در حالی است که خودرو بر روی سطحی با چسبندگی کم در حال حرکت می‌باشد. در چنین حالتی به علت خاصیت ترمزی موتور چرخهای محرک خودرو ممکن است قفل شده و این امر بر حسب وضعیت سطح جاده می‌تواند خیلی شدید باشد.

این سیستم به منظور جلوگیری از قفل شدن خودرو در چنین شرایطی است. در این حالت این سیستم درخواست افزایش گشتاور موتور را به کامپیوتر سیستم تزریق سوخت اعلام می‌کند. این درخواست تا زمانی انجام می‌شود که دیگر چرخها قفل نبوده و سر نخورند.

در نوبت اول کامپیوتر حداکثر گشتاور موتور را اعمال می‌کند، سپس تنظیم به منظور تطبیق با میزان چسبندگی سطح جاده صورت می‌پذیرد.

بنابراین سیستم نیاز راننده به کاهش سرعت خودرو را درک کرده و کنترل فرمان یا هدایت پذیری خود را نیز حفظ می‌کند.

این سیستم بعنوان مکمل منطقی سیستم ABS می‌باشد. این قابلیت به علت برنامه‌ریزی ویژه‌ای که در داخل کامپیوترهای سیستم ABS، تزریق سوخت و گیربکس اتوماتیک لحظه شده است قابل اجرا می‌باشد.


شبکه بنده کامپیوترها از طریق ارتباط مولتی‌پلکس موجب تسهیل تبادل سیگنال‌ها می‌شود هیچ سنسور دیگری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

توجه

قابلیت MSR در خودروهای دارای گیربکس معمولی نیز وجود دارد.



سیستم ترمز اضطراری (EBA)

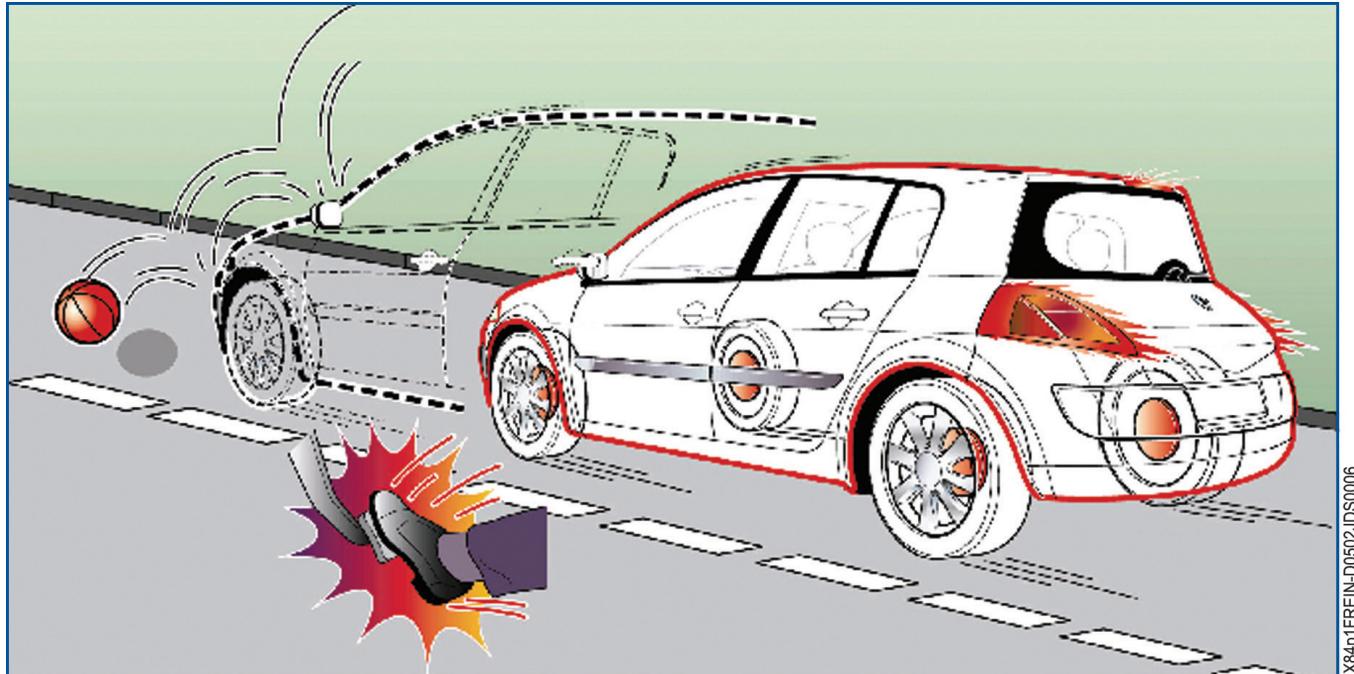

X6401FREIN.D0502JDS0006

در حال حاضر تمامی خودروهای رنو به این سیستم مجهز می‌باشند. راه حل‌های فنی متعددی در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. قبل از تشریح طرز کار این سیستم ابتدا نگاهی به علت به کارگیری این سیستم می‌اندازیم.

علت استفاده از این سیستم

تحقیقات نشان داده است که در هنگام ترمزگیری اضطراری (خودروهای مجهز به سیستم ABS) خیلی از رانندگان به سرعت پدال ترمز را فشار می‌دهند ولی اعمال حداکثر نیرو توسط آنان بیش از حد طول می‌کشد. علاوه بر این نیرویی که اعمال می‌کنند تا زمان توقف خودرو ثابت نمی‌ماند.

این تأخیرها موجب افزایش مسافت توقف خودرو می‌شود، چرا که از حداکثر ظرفیت سیستم ترمز استفاده نشده است. بنابراین می‌بایست دو مشکل توسط این سیستم حل شود:

- رسیدن سریع به حداکثر ظرفیت ترمزگیری (تنظیم فشار ABS)
- حفظ این حداکثر ظرفیت تا زمان توقف کامل خودرو



راه حل‌های فنی

دو نوع سیستم EBA در خودروهای رنو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- الکتریکی
- مکانیکی


سیستم الکتریکی توسط کامپیوچر ABS مدیریت می‌شود. (مدل (CONTINENTAL TEVES (CONTINENTAL TEVES,BOSCH,TRW سیستمهای مکانیکی کاملاً بطور مجزا عمل می‌کنند. (مدلهای حضور این سیستم مستلزم وجود سیستم ABS در خودرو می‌باشد.

سیستم EBA بطور یکپارچه در سیستم تقویتی ترمز (یا بوستر) قرار گرفته است. یک بر چسب نشاندهنده وجود این سیستم است.




مرور سیستم تقویت ترمز معمول (سیستم بوستری)

در حالت استراحت

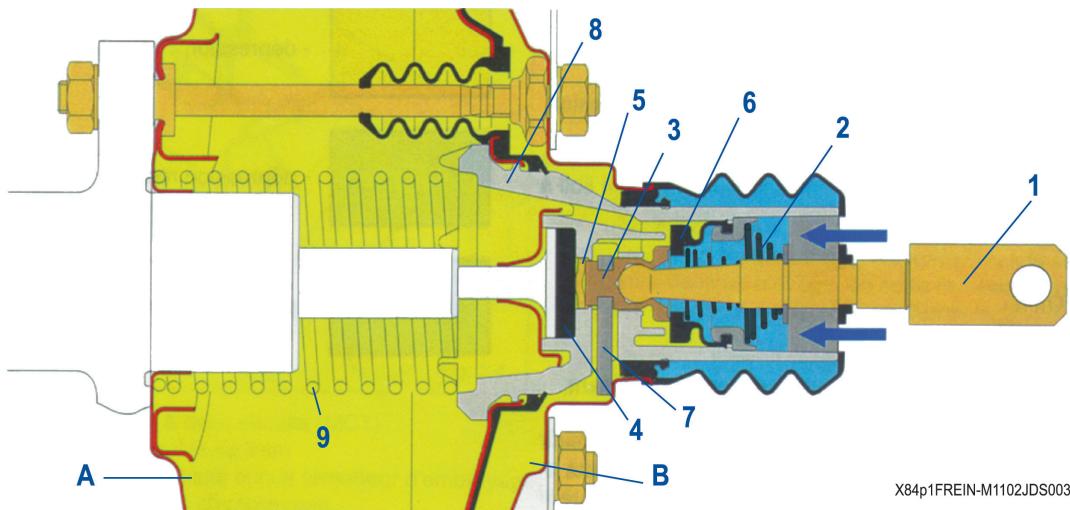


در این حالت با توجه اینکه پیستون (۳) و شیر تنظیم فشار (۶) به یکدیگر فشرده‌اند، هر دو محفظه A و B در معرض فشار خلاء موتور می‌باشند.

مرحله ترمزگیری

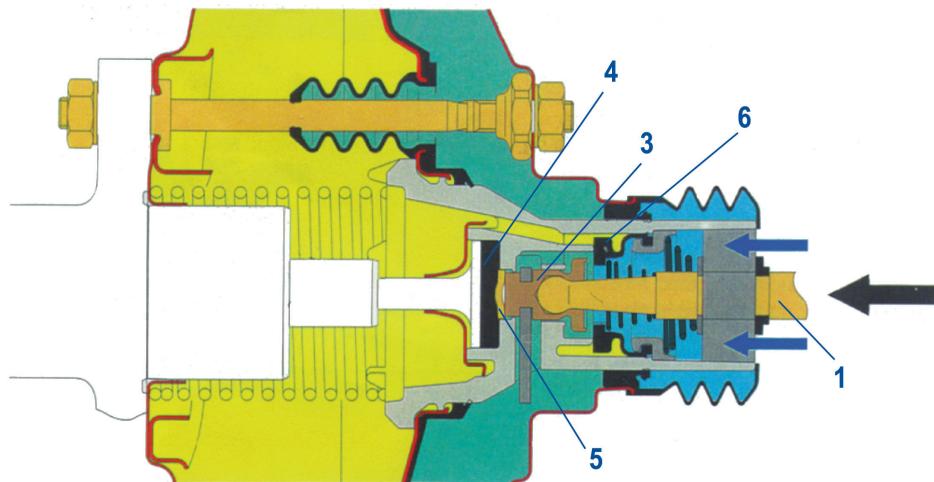


هنگامی که راننده پدال ترمز را فشار می‌دهد، میل کنترل (۱) پیستون (۳) را به جلو فشار می‌دهد. به همین ترتیب واشر (۵) دیسک (۴) را فشار می‌دهد. در این حالت هوای با فشار جو قادر خواهد بود تا از طریق شیر تنظیم فشار (۶) وارد محفظه عقبی (B) گردد. حال با توجه به اختلاف فشار بین دو محفظه دیافراگم به سمت چپ حرکت خواهد کرد.

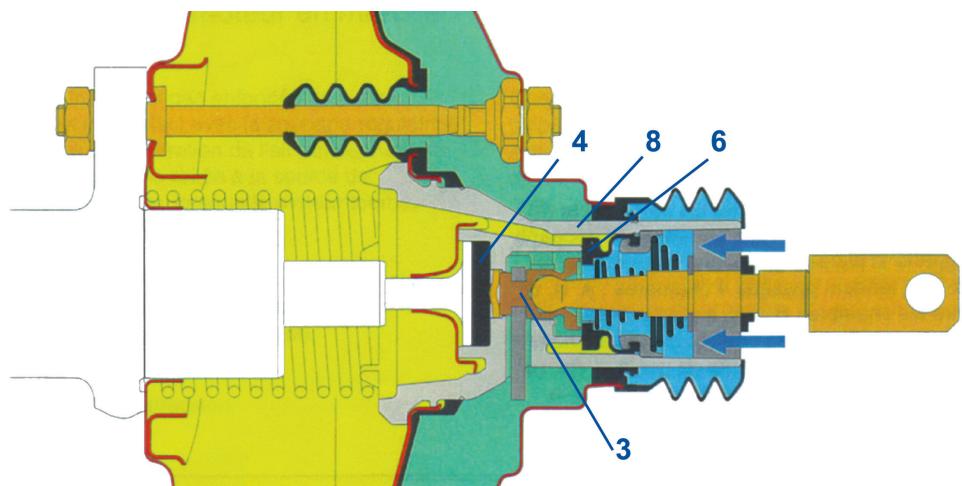

X84p1FREIN-M1102JDS0037

هنگامی که راننده فشار پای خود را بر روی پدال ثابت نگه می‌دارد، فشار بر روی دیسک (۴) برداشته شده و موجب حرکت بدنه شیر (۸) نسبت به پیستون (۳) می‌گردد. شیر تنظیم فشار (۶) بسته شده و موجب جلوگیری از ورود هوا با فشار جو به محفظه عقب می‌گردد.

بازگشت به حالت استراحت

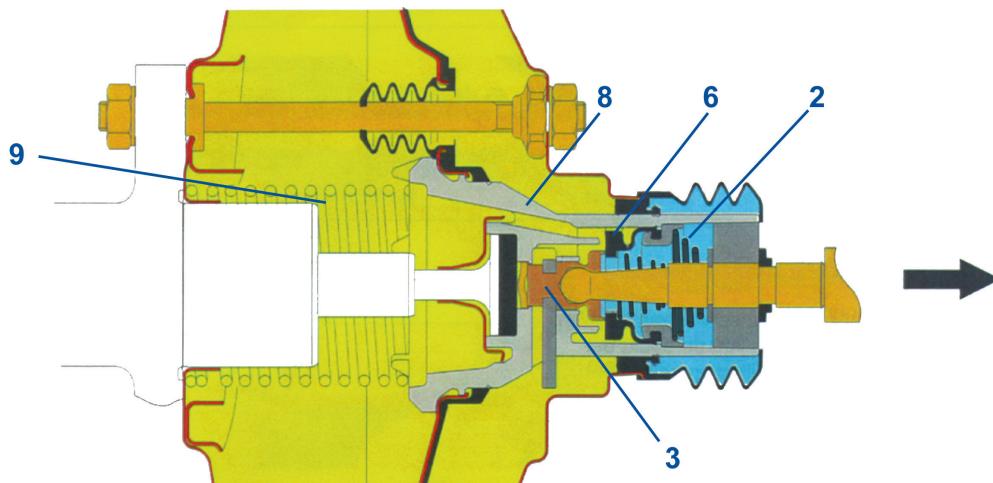

X84p1FREIN-M1102JDS0038

هنگامیکه راننده پدال ترمز را رها می‌کند، فنر برگشت (۲) پیستون (۳) را به سمت شیر تنظیم فشار (۶) فشار می‌دهد. مجرای ارتباطی بین دو محفظه باز می‌شود. اختلاف فشار از بین می‌رود. فنر دیافراگم (۹) موجب بازگشت بدنه شیر (۸) به محل قبلی خود (حالت استراحت) می‌شود.




اصول عملکرد سیستم EBA

همانطور که در صفحات قبل مشاهده شد، وقتی که راننده فشار وارد بپدال را ثابت نگه میدارد ورود هوا با فشار جو به محفظه عقب متوقف می‌گردد، بنابراین نیروی تقویت ترمز محدود می‌گردد. نقش تمامی این سیستمهای (mekanikی و الکتریکی) باز نگهداشتن این شیر بطور مستقل از نیروی اعمال شده توسط راننده می‌باشد. در این حالت سیستم نحوه فشرده شدن پدال ترمز را در نظر نمی‌گیرد.


بدون در نظر گرفتن نوع سیستم، چنانچه ایرادی وجود داشته باشد، کل مجموعه سیستم تقویتی ترمز باید تعویض گردد.

مثالی از عملکرد سیستم EBA مکانیکی (TEVES)

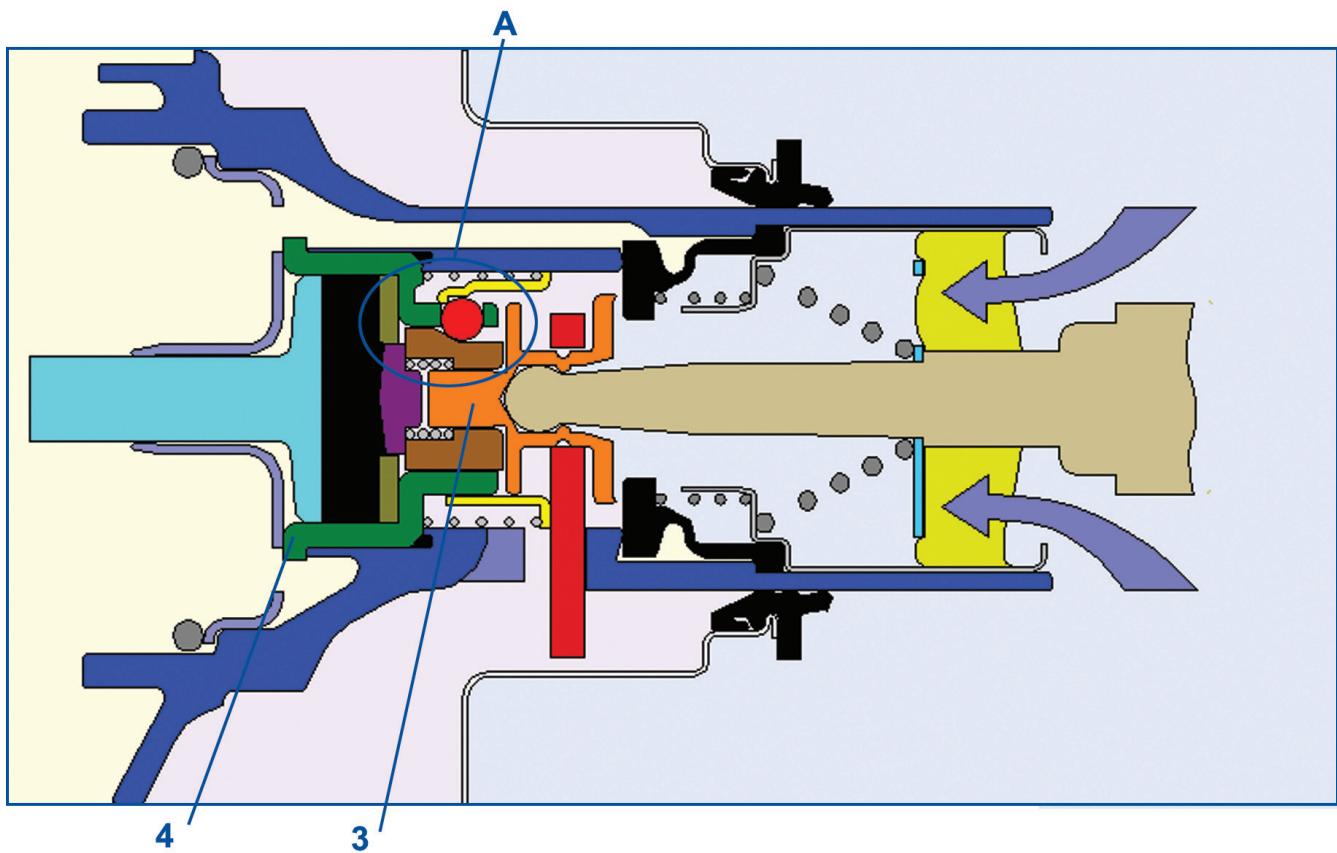

در این سیستم، اصول عملکرد براساس روی فشرده نگه داشتن دیسک (۴) از طریق سیستم ساقمه‌ای است. در اثر این عمل پیستون (۳) باز باقی می‌ماند. هوا با فشار جو به ورود خود به محفظه عقب ادامه می‌دهد.

مثالی از عملکرد سیستم EBA الکتریکی (TEVES)

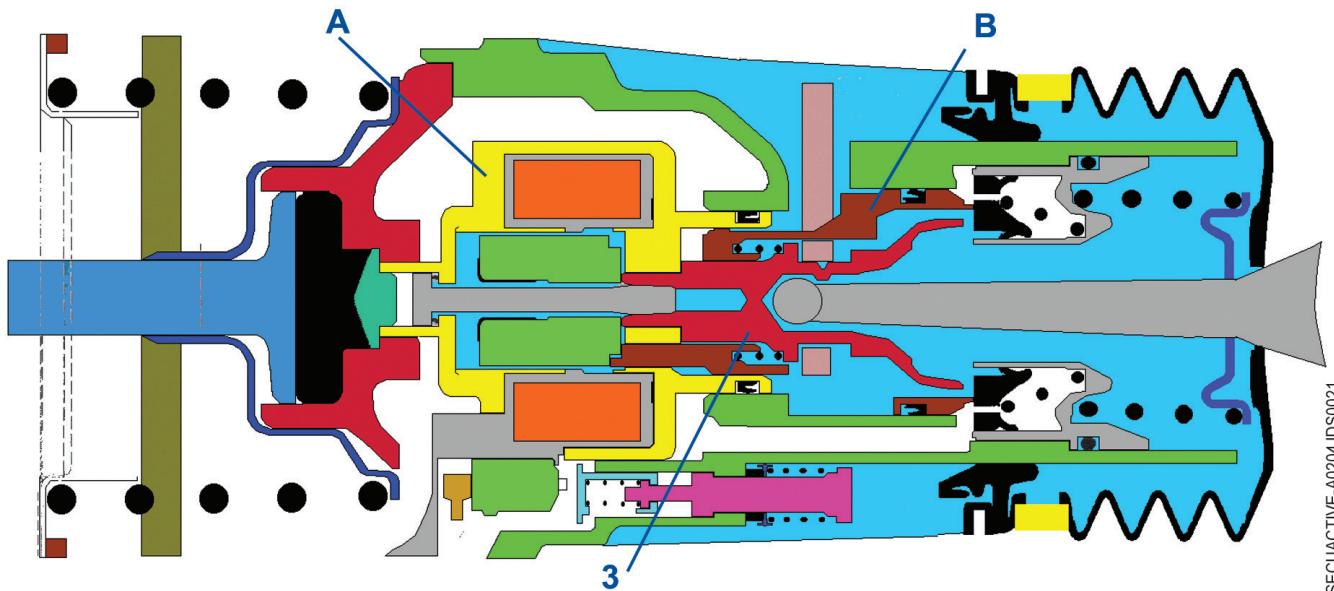

در این نوع، اصول عملکرد سیستم بدین گونه است که یک شیر برقی (A) به موازات پیستون قرار گرفته که بطور همزمان موجب عمل کردن یک شیر (B) می‌گردد که به نوبه خود باعث باز نگه داشتن ورودی هوا با فشار جو به داخل محفظه عقب می‌گردد.

فعال شدن سیستم به دو عامل بستگی دارد:

- سرعت فشرده شدن پدال ترمز
- نیروی اعمال شده بر پدال ترمز

مشخصات ویژه سیستم EBA الکتریکی

سیستم EBA الکتریکی برای عمل کردن از ۳ قطعه الکتریکی بهره می‌گیرد.

- یک سنسور حرکت پدال ترمز
- یک میکرو سویچ
- شیر برقی بوستر


تمام این اجزاء به کامپیوتر ABS متصل هستند. در واقع کامپیوتر ABS مدیریت سیستم را بر عهده دارد. این سیستم بعنوان مثال در خودروهای رنو لاگونا ۲ و ول ساتیس نصب شده است.

توجه


سیستم ESP با سیستم EBA الکتریکی انطباق دارد.



شبکه مولتی‌پلکس خودرو

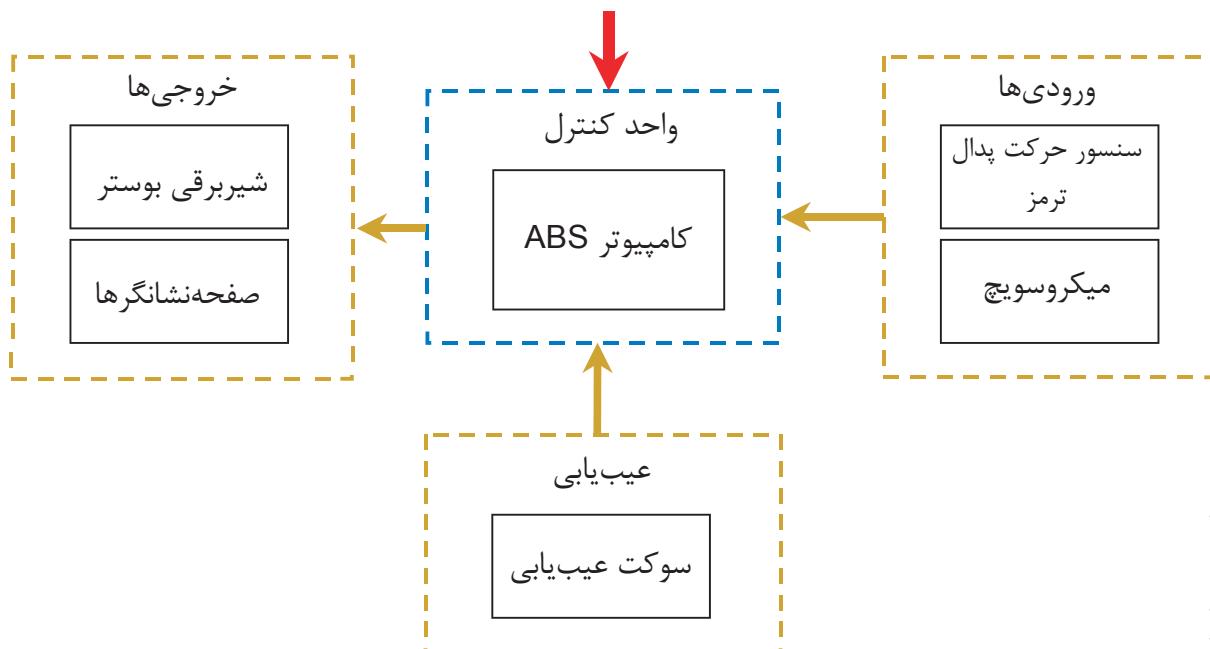

SECUACTIVE-A204JDS030

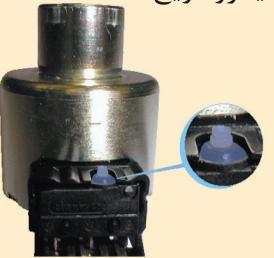اجزاء الکترونیکی	کارکرد	نکات
سنسور حرکت پدال ترمز  SECUACTIVE-A204JDS022	<p>بر روی واحد تقویت کننده (بوستر) قرار داشته و میزان جابجایی دیافراگم را اندازه می‌گیرد. کامپیوتر ABS از آن برای محاسبه سرعت فشرده شدن پدال ترمز بهره می‌گیرد.</p>	<p>این سنسور مستقل از بوستر قابل تعویض می‌باشد.</p>
میکروسویچ  SECUACTIVE-A204JDS023	<p>بطور یکپارچه با بوستر بوده و نقش دادن اطلاع از رها کردن پدال توسط راننده به کامپیوتر ABS بوده تا بدین ترتیب عملیات EBA متوقف گردد.</p>	
شیربرقی بوستر  SECUACTIVE-A204JDS024	<p>بطور یکپارچه با بوستر بوده و نقش آن کنترل شیر مربوط به سیستم EBA می‌باشد.</p>	<p>این دو قطعه بطور مجزا در دسترسی نمی‌باشد. در صورت بروز هر گونه ایراد کل سیستم تقویت ترمز باید عوض شود.</p>



سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (ESP)


علت استفاده از این سیستم

این سیستم موجب بهبود عکس العمل خودرو در شرایط بحرانی در محدوده قوانین فیزیک می‌شود. خیلی از رانندگان در کی از مفاهیم رانندگی نداشته و یا براین نمی‌دانند که در هنگامی که چسبندگی خودرو به سطح جاده از دست می‌رود چه واکنشی نشان دهند. بنابراین مستقل از واکنش راننده، سیستم اقدامات اصلاحی خود را بر روی ترمزها و موتور انجام می‌دهد و کنترل خودرو در دست راننده باقی می‌ماند.

این سیستم در سه حالت مداخله می‌کند:


۱ - کم دورزنی

کم دور زنی مربوط به از دست رفتن چسبندگی با کنترل چرخهای جلو خودرو می‌باشد. در این حالت خودرو از مسیر خود خارج شده و سر آن به سمت بیرون پیچ منحرف می‌شود که این امر علی رغم چرخش کامل غریلک فرمان رخ می‌دهد. علت این حالت عموماً سرعت بیش از حد خودرو می‌باشد.

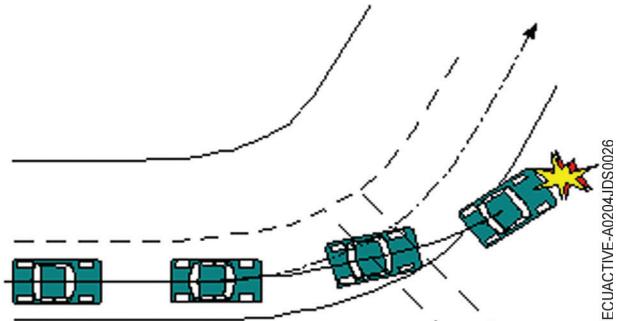


۲ - بیش دورزنی

بیش دور زنی مربوط به از دست رفتن چسبندگی چرخهای عقب می‌باشد. در این حالت خودرو از مسیر خارج شده و سر آن به سمت داخل پیچ منحرف می‌گردد. علت این حالت عموماً رها کردن پدال گاز در هنگام دور زدن می‌باشد.

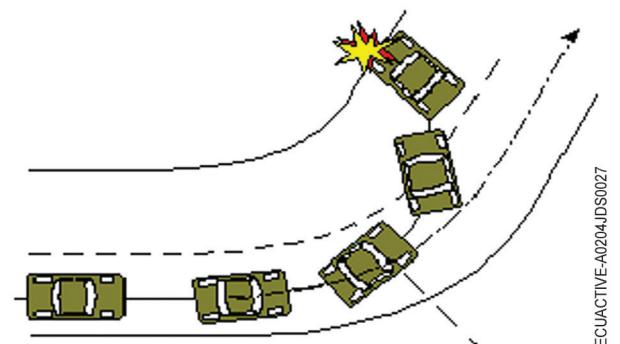


این وضعیت ترکیبی از هر دو وضعیت قبلی است. در واقع خودرو تمایل به کم دور زنی در هنگام بار اول پیچاندن فرمان و سپس بیش دور زنی در بار دوم پیچاندن فرمان، دارد

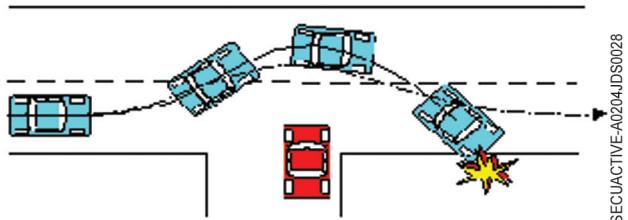


اصول عملکرد این سیستم به مبنای مقایسه دائم دو مسیر می‌باشد:

- مسیری که راننده می‌خواهد.
- مسیری که خودرو می‌رود.

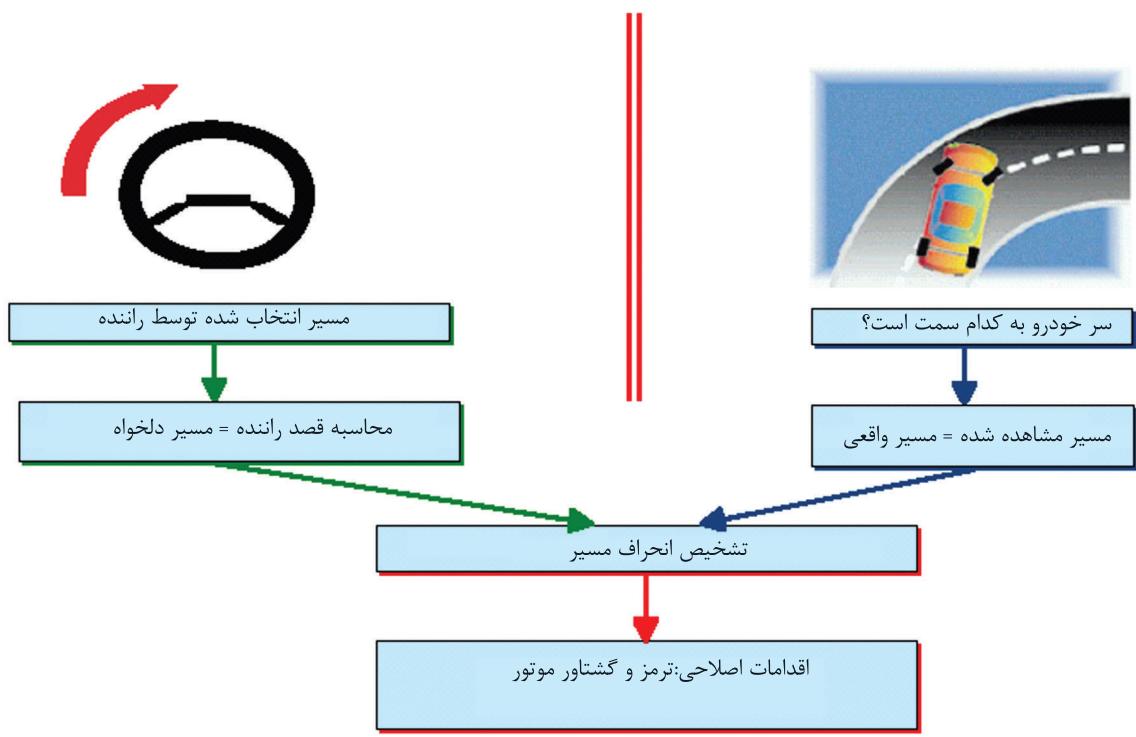

بنابراین سیستم می‌بایست به دقت این دو مسیر را تعیین کند. بعد از مقایسه آنها، چنانچه انحراف مسیر از حدآستانه تجاوز کند، سیستم ESP شروع به اقدامات اصلاحی می‌کند:

کم دور زنی

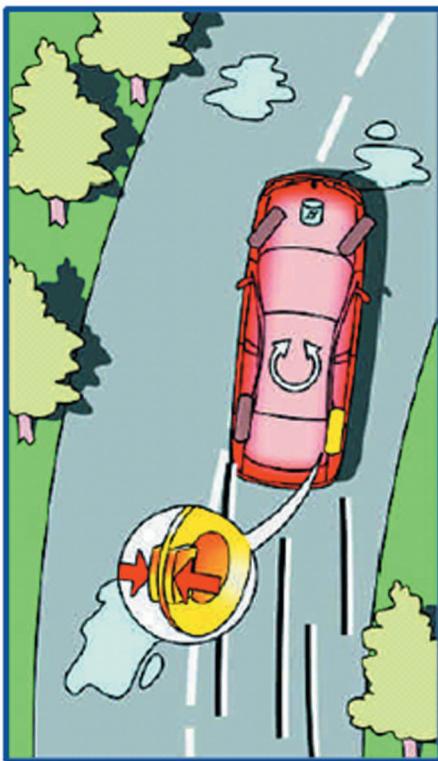

- ترمزگیری در چرخ عقبی سمت داخل پیج
- کاهش گشتاور موتور


بیش دور زنی



- ترمزگیری در چرخ جلویی سمت بیرون پیج

SECUACTIVE-A0204IDS0036

شبکه مولتی‌پلکس خودرو

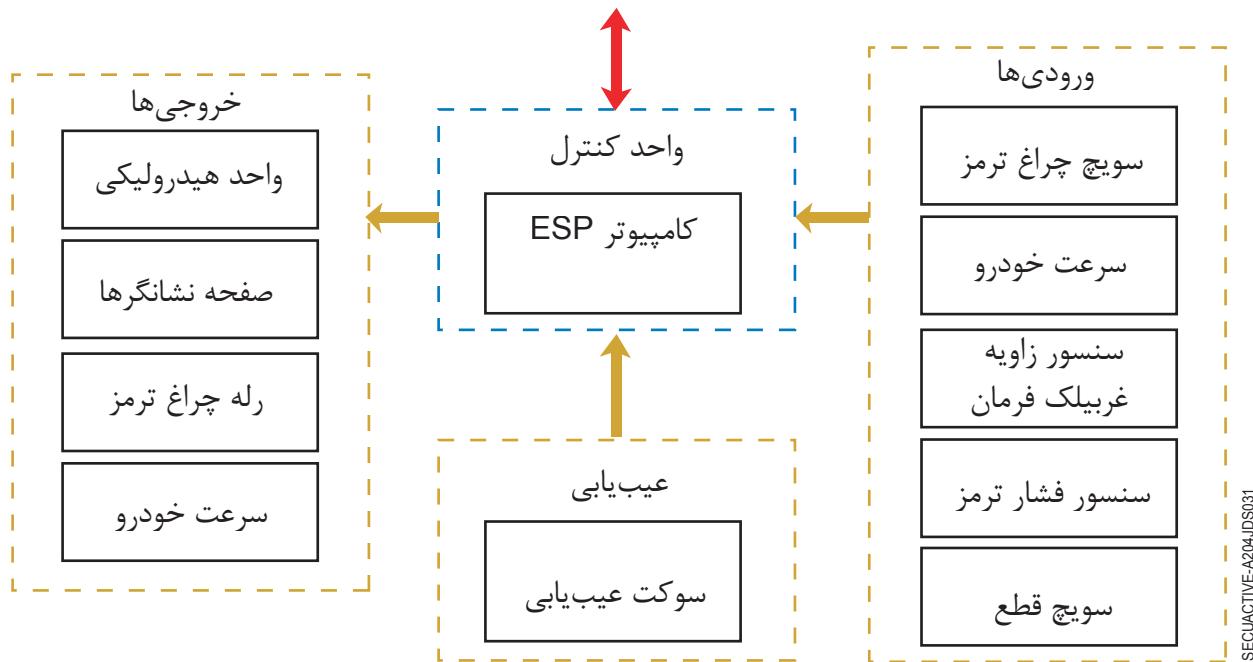


SECUACTIVE-A204JDS031

در مقایسه با سیستم ABS سیستم ESP از اطلاعات سه سنسور اضافی زیر استفاده می‌نماید:

- سنسور زاویه غربیلک فرمان
- فشار ترمز
- سنسور ترکیبی



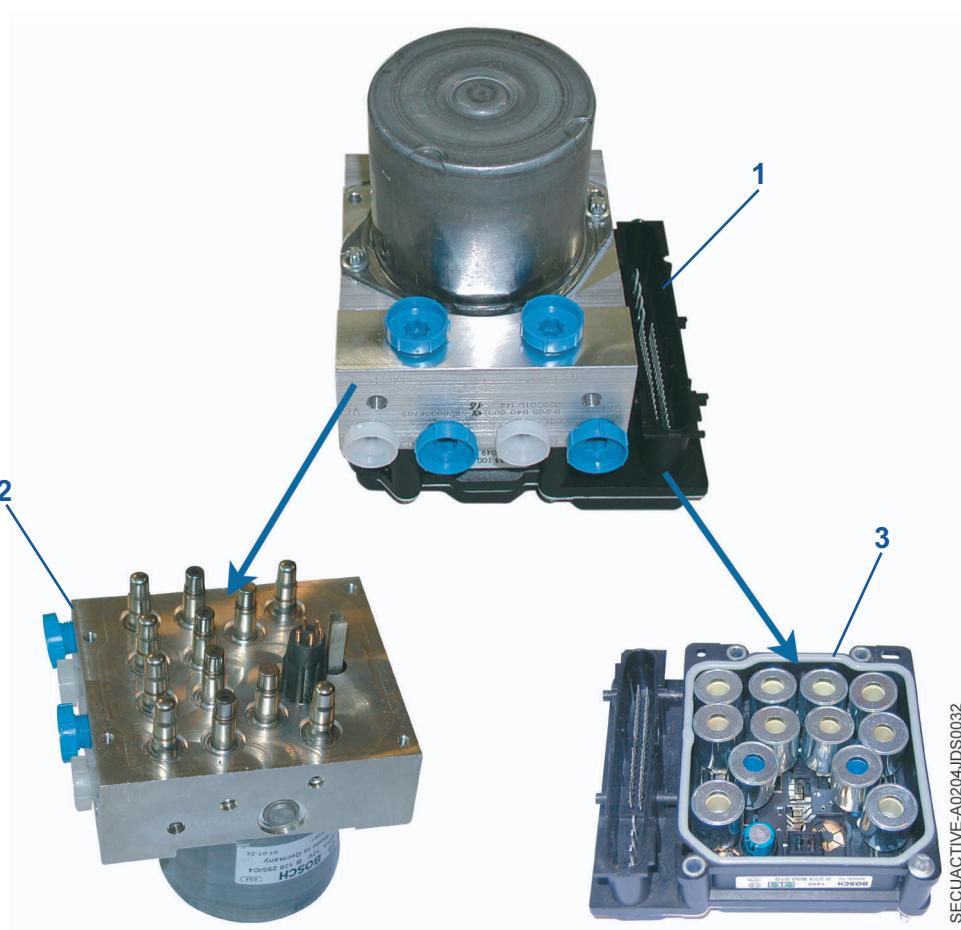

واحد ESP (۱) از دو جزء زیر تشکیل گردیده است:


- کامپیوتر (۳)

- واحد هیدرولیک (۲)

بر حسب مدل، این دو جزء می‌توانند بطور مستقل تعویض گردند
این اجزاء از اجزاء سیستم ABS متفاوت بوده و قابل جایگزینی با یکدیگر نمی‌باشند.

واحد هیدرولیک

- واحد هیدرولیک شامل اجزاء زیر می‌باشد:
- هشت شیر برقی مربوط به چرخ‌ها (۱)
 - پمپ هیدرولیک (۲)
 - شیر برقی‌های اختصاصی (۳)

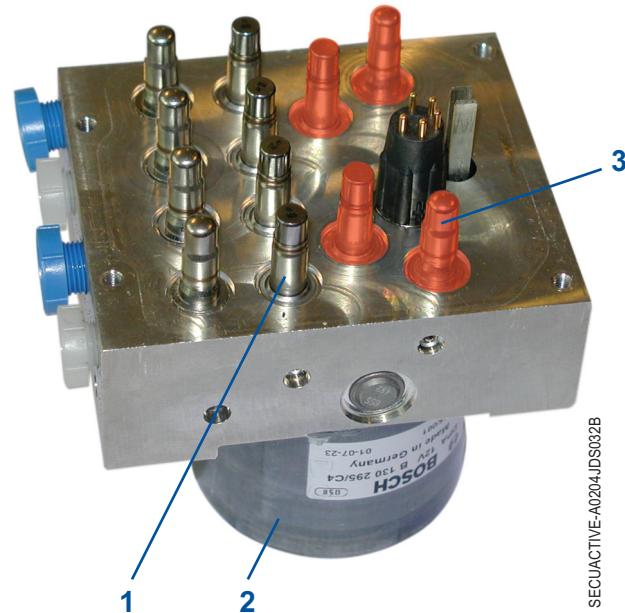

SECUACTIVE-A0204JDS032B

برای هر چرخ دو شیر برقی وجود دارد:

- یکی برای ورودی که در حالت استراحت باز است.
- یکی برای خروجی که در حالت استراحت بسته است.

هر مدار (اولیه و ثانویه) شامل دو شیر برقی می‌باشد:


- یکی برای مجزا کردن از مدار
- یکی برای مکش

که این آخری بطور خاص جهت کاربرد در سیستم ESP می‌باشد

کامپیوتر

کامپیوتر شامل اجزاء زیر است:

- سیستم مدیریت الکترونیکی (۱)
- سیم‌پیچهای کنترل شیربرقی‌های چرخها (۲)
- سیم‌پیچهای کنترل شیربرقی‌های ویژه (۳)

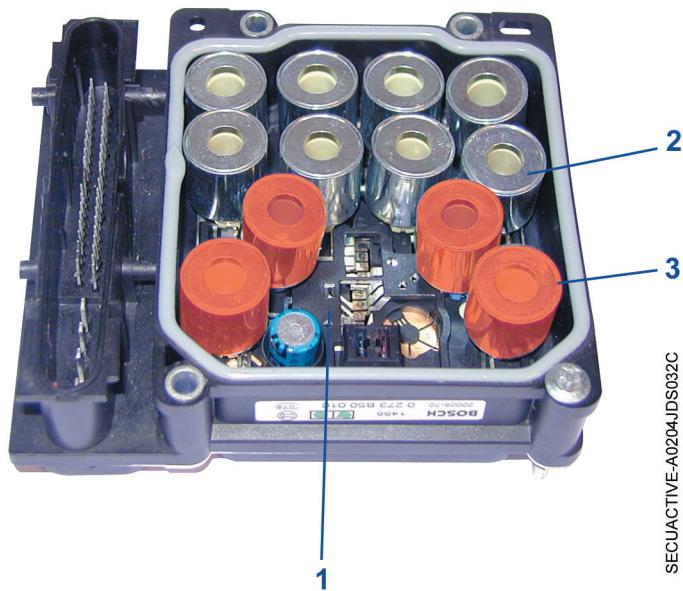

SECUACTIVE-A0204JDS032C



کامپیوتر ESP کلیه وظایفی که قبلا توضیح داده شده است را در بر می‌گیرد:

ABS -

EBD -

MSR -

و علاوه بر موارد فوق کارکرد ESP را نیز شامل می‌شود.

مواردی که این کامپیوتر مدیریت آنها را بر عهده دارد به شرح زیر می‌باشد:

تنظیم فشار ترمز

بر اساس اطلاعات دریافتی از سنسورهای:

- زاویه غربیلک فرمان

- فشار ترمز

- ترکیبی

کامپیوتر ESP انحراف مسیر بین مسیر دلخواه راننده و مسیر واقعی را تعیین می‌کند. به محض اینکه این انحراف از حد مشخص شده بگذرد، کامپیوتر کنترل شیرهای برقی واحد هیدرولیک را بر عهده می‌گیرد.

ناظارت بر اجزاء سیستم

هر بار که سویچ موتور باز می‌شود، سیستم چهار شیر برقی خاص BSP را کنترل می‌کند. در مرحله بعد به محض اینکه سرعت خودرو از حد معینی (۱۰ کیلومتر بر ساعت) گذر کرد، کامپیوتر ۸ شیر برقی و موتور پمپ را به منظور ناظارت بر عملکرد واحد هیدرولیک کنترل می‌کند. در این مرحله ارتعاش پدال ترمز در زیر پا احساس خواهد شد.

ثبت خطاهای سیستم

پس از باز شدن سویچ موتور، کامپیوتر کلیه اجزاء الکترونیکی و سیگنالهای دریافتی را کنترل می‌کند. این عمل موجب روشن شدن چراغ هشدار دهنده ESP بر روی صفحه نشانگرها می‌گردد. چنانچه خطاگیری تشخیص داده نشد، چراغ هشدار دهنده پس از ۳ ثانیه خاموش می‌گردد. در غیر این صورت چراغ روشن باقی می‌ماند. وقتی چراغ هشدار دهنده روشن شده باشد سیستم ESP غیر فعال خواهد بود.

توجه

سیستم ESP همچنین وظیفه مدیریت عملکرد فعال‌سازی خودکار چراغهای فلاشر را نیز بر عهده دارد.

احتیاطهای اولیه برای عملکرد صحیح سیستم


چنانچه کامپیوتر ESP تعویض شود، پیکربندی‌های تشریح شده در راهنمای تعمیرات می‌بایست انجام گیرد.

چنانچه واحد ESP تعویض شود، علاوه بر پیکربندی، عملیات هوایگیری نیز می‌بایست انجام گیرد.



شرح عملکرد هیدرولیکی سیستم

در حالت استراحت، بدون اقدامی بر روی پدال ترمز

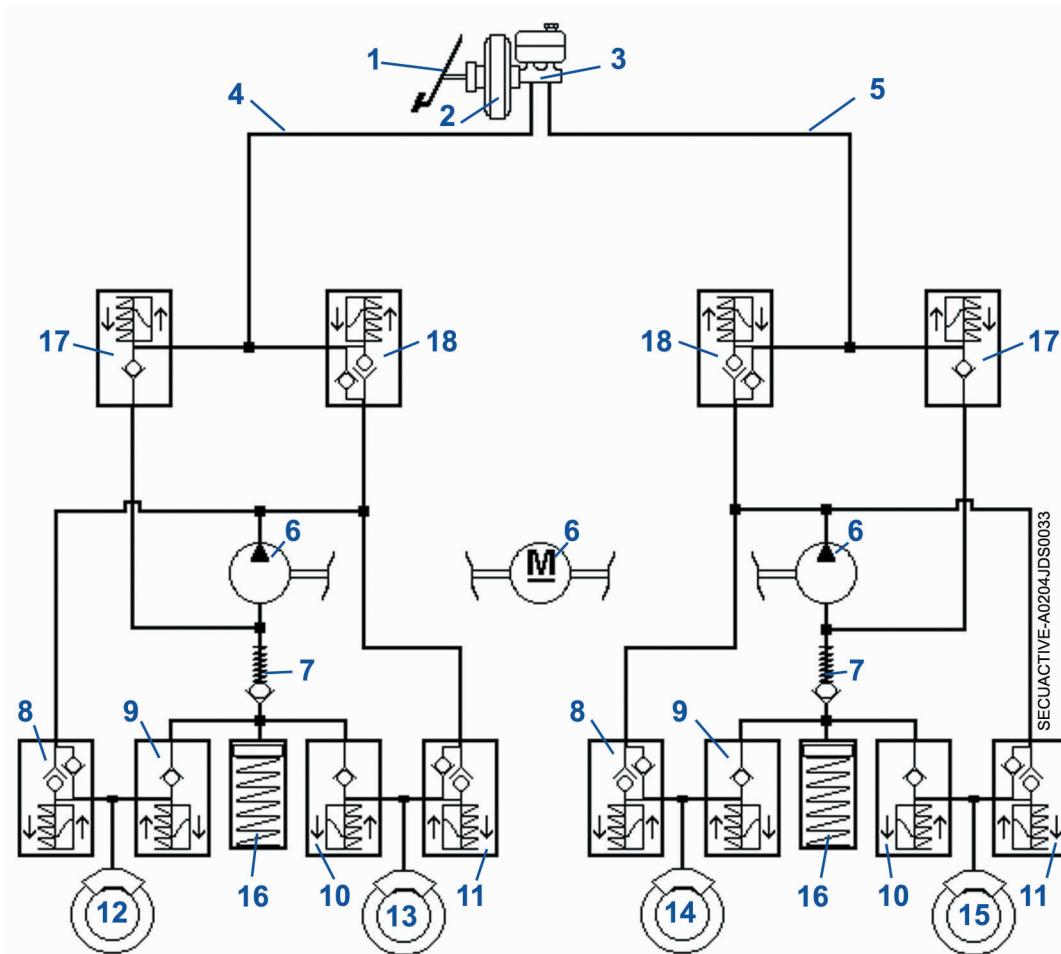


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ۱۰ - شیرهای برقی خروجی عقب راست و چپ | ۱ - پدال ترمز |
| ۱۱ - شیرهای برقی ورودی عقب راست و چپ | ۲ - بوستر |
| ۱۲ - چرخ جلو چپ | ۳ - سیلندر اصلی ترمز |
| ۱۳ - چرخ عقب راست | ۴ - مدار اولیه |
| ۱۴ - چرخ جلو راست | ۵ - مدار ثانویه |
| ۱۵ - چرخ عقب چپ | ۶ - پمپ هیدرولیک |
| ۱۶ - انبارهای فشار | ۷ - شیرهای ضد برگشت |
| ۱۷ - شیرهای برقی مکش | ۸ - شیرهای ورودی جلو راست و چپ |
| ۱۸ - شیرهای برقی مجزاکننده | ۹ - شیرهای برقی خروجی جلو راست و چپ |

شیر برقی های ورودی باز هستند، شیر برقی های خروجی بسته بوده و پمپ هیدرولیک کار نمی کند. شیر برقی های مکش بسته بوده و شیر برقی های مجزاکننده باز می باشند.




ترمزگیری معمولی

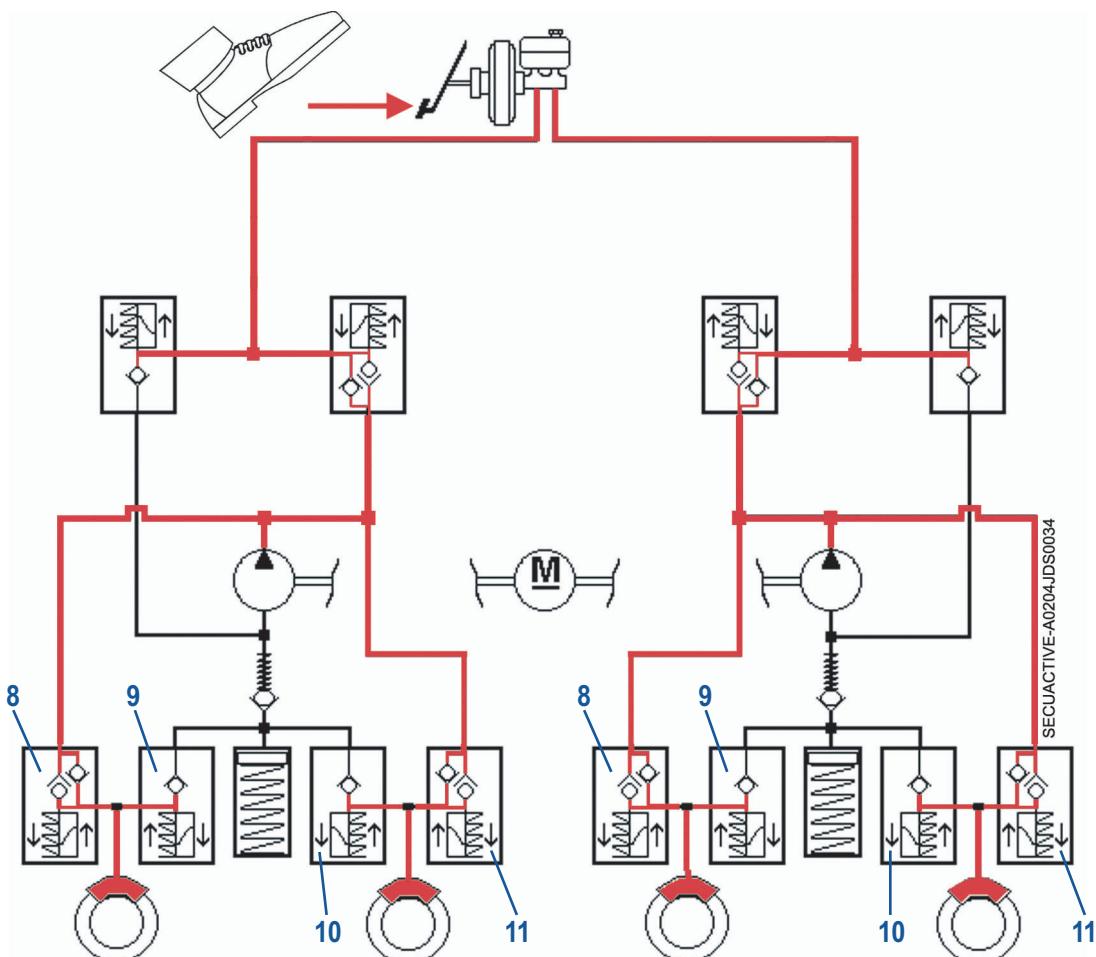

اضافه شدن ۴ شیر برقی (نسبت به مدار اصلی ABS) افزایش فشار در مدار را تغییر نمی‌دهد.
شیر برقی‌های ورودی (۸ و ۱۱) در وضعیت استراحت باز بوده و شیر برقی‌های خروجی (۹ و ۱۰) بسته می‌باشند. فشار
بطور یکنواخت در هر دو مدار برقرار می‌گردد.




ترمزگیری در وضعیت تنظیم فشار: مرحله افت فشار

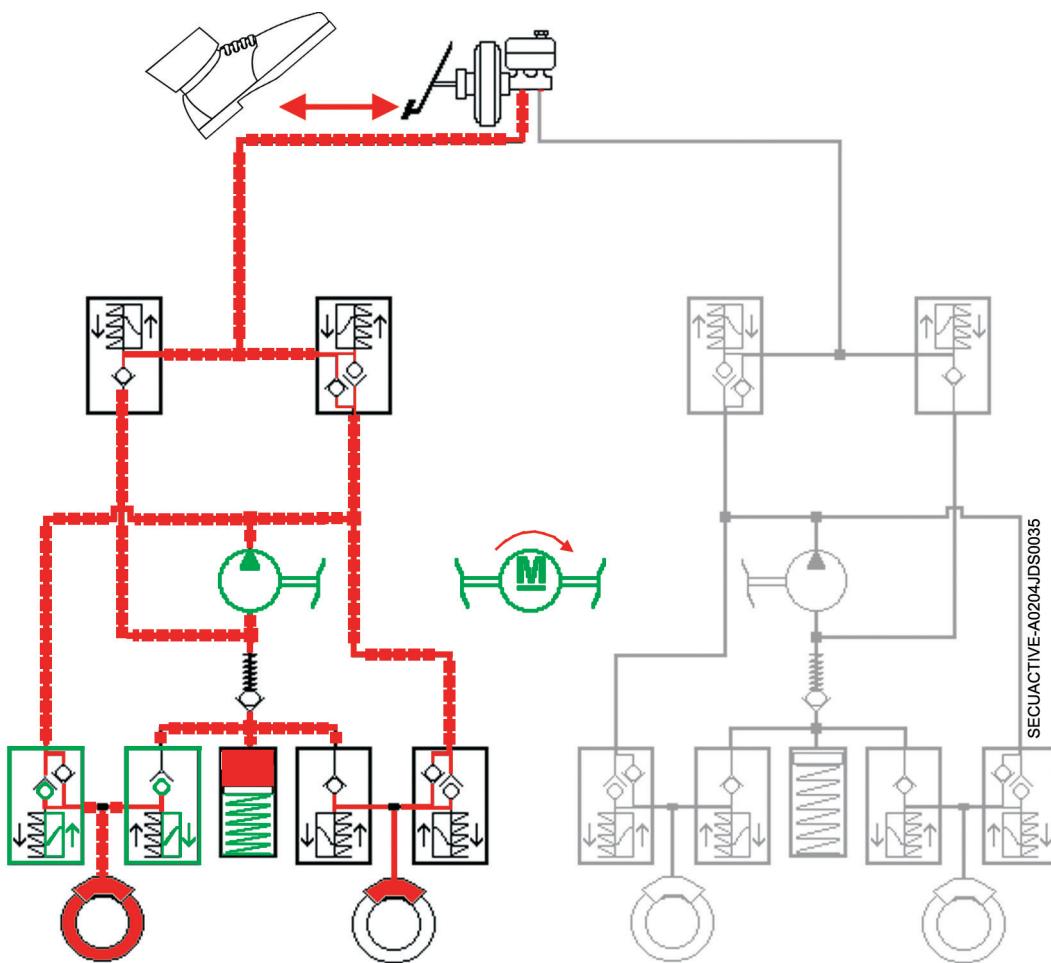

در این حالت ۴ شیر برقی خاص سیستم تغییری در عملیات تنظیم فشار نخواهند داشت.



تنظیم فشار ESP در هنگامی که اقدامی بر روی پدال ترمز انجام گرفته است.

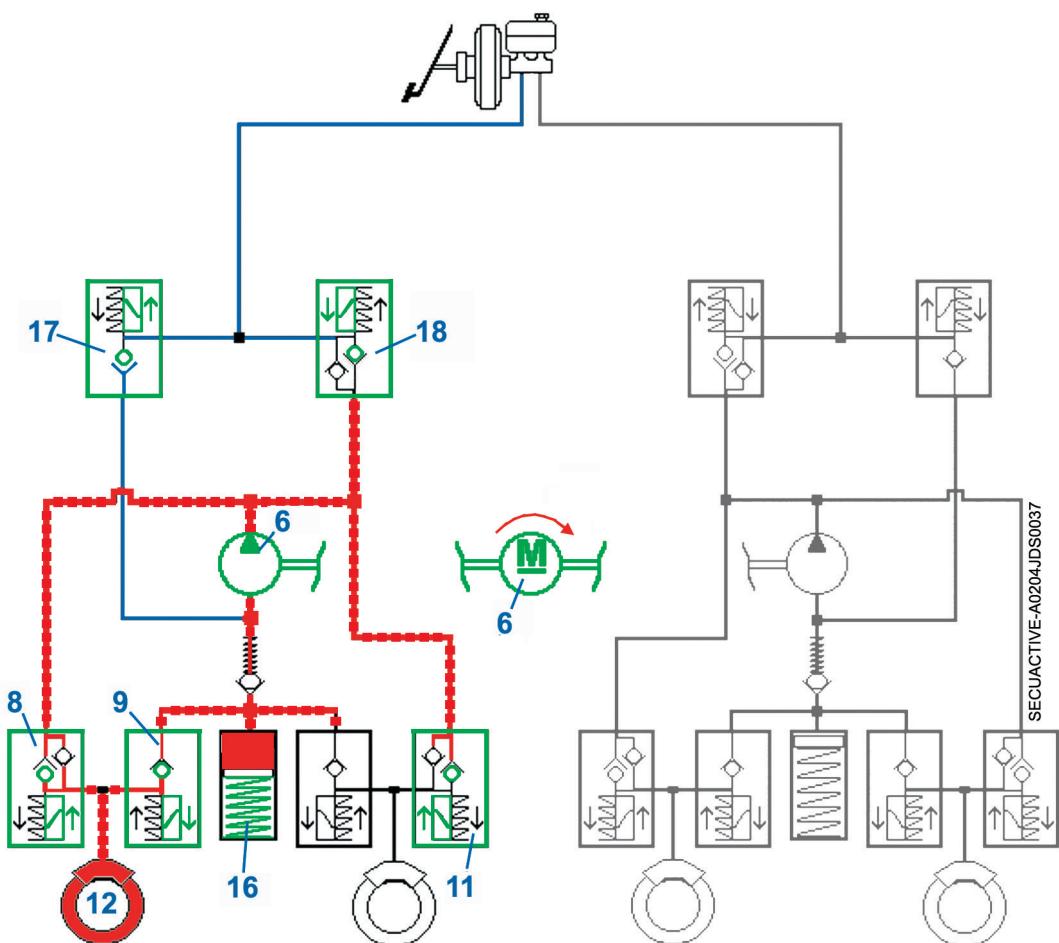

برای ترمزگیری چرخی بدون در نظر گرفتن قصد راننده، در ابتدا لازم است که سیلندر اصلی ترمز از واحد هیدرولیک مجزا گردد. کامپیوتر این عمل را با بستن شیر برقی مجزا کننده (18) انجام میدهد. سپس به منظور تولید فشار لازم بر روی ترمز چرخ مربوطه، کامپیوتر ESP موارد زیر را تحت کنترل قرار می‌دهد:

- باز شدن شیر برقی مکش (17)
- پمپ هیدرولیک (6)


در این مثال، چرخی که باید ترمزگیری شود، چرخ جلو چپ (12) می‌باشد. کامپیوتر با کنترل بسته شدن شیر برقی ورودی چرخ عقب و در جهت مقابل (11) موجب می‌شود که عملیات تنظیم ESP تنها فشار ترمز را برای چرخی که لازم است اعمال نماید.

فشار پمپ بر روی چرخ جلو چپ اعمال می‌گردد (12). با بستن شیر برقی ورودی (8) و باز کردن شیر برقی خروجی (9) کامپیوتر فشار ترمز را تنظیم می‌کند (مانند تنظیم فشار ABS).

توجه

- دو شاخه «X» مستقل از هم می‌باشند.
- چراغ‌های ترمز در حین عملیات تنظیم ESP روشن نمی‌شوند.

تنظیم فشار ESP در هنگام فشردن پدال ترمز توسط راننده

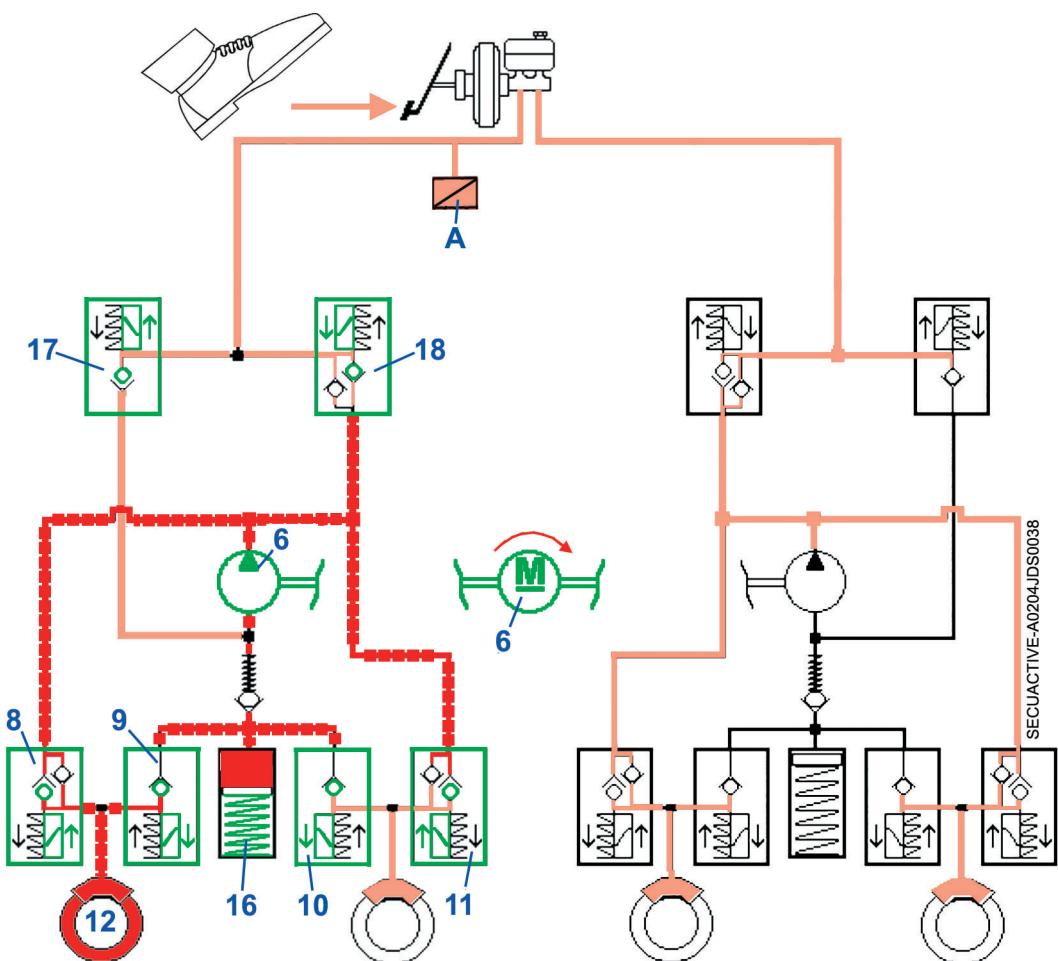

هنگامیکه در حین تنظیم فشار ESP، راننده پدال ترمز را بفشارد، عملکرد هیدرولیکی بدون تغییرباقی می‌ماند. در آن مداری از سیستم ضربدری (X) که عملیات تنظیم فشار ESP در آن صورت نمی‌گیرد، ترمزگیری بطور عادی بر روی هر دو چرخ انجام می‌شود.

در حالیکه موارد دیگر از سیستم ضربدری که عملیات تنظیم فشار ESP در آن در حال انجام است، از سیلندر اصلی ترمز مجزا شده است، بنابراین ترمزگیری که توسط راننده انجام می‌شود بر روی این دو چرخ اعمال خواهد شد. با توجه به سیگنالی که از سنسور پدال ترمز (A) ارسال می‌گردد. سیستم خود از طریق تنظیم فشار ترمز بر روی این دو چرخ، فشار را اعمال می‌کند.

بنابراین کامپیوتر فشار ترمز را با باز کردن شیر برقی‌های ورودی (8) و (11) و شیر برقی‌های خروجی (9) و (10) تنظیم کرده و به گونه‌ای که فشار ترمز مدنظر راننده بطور مساوی بر روی این دو چرخ (12 و 13) نیز اعمال می‌گردد.

توجه

در این حالت چراغ ترمز روشن می‌شود.



هوایگیری سیستم هیدرولیک

واحدهای هیدرولیک که برای تعویض در اختیار قرار می‌گیرند از قبل از روغن هیدرولیک پر شده‌اند. برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم هیدرولیک، عملیات هوایگیری لازم می‌باشد. روش انجام این عملیات مشابه عملیات هوایگیری سیستم ABS می‌باشد.

به منظور اطمینان از کارکرد بهینه سیستم می‌بایست از روغن ترمز ESP DOT4 استفاده نمود.



شرح عملکرد الکتریکی سیستم

به منظور فعال شدن عملیات تنظیم ESP، مسیر دلخواه راننده و مسیر واقعی حرکت خودرو می‌بایست همواره برای سیستم مشخص باشد. این اطلاعات از طریق سیگنالهای زیر دریافت می‌گردد:

- زاویه غربیلک فرمان
- سرعت زاویه‌ای چرخش خودرو
- شتاب جانبی

علاوه بر این در حین عملیات تنظیم ESP، سیستم از سیگنال سنسور فشار ترمز نیز بهره می‌گیرد. تمامی این سنسورها با کامپیوتر ESP مرتبط می‌باشند.

سیگنال زاویه غربیلک فرمان

این سیگنال به کامپیوتر ESP این اجازه را می‌دهد که بتواند مقصد راننده و مسیر دلخواه او را تعیین کند.



این سیگنال از یکی از طریق زیر قابل دریافت است.

- یک سنسور مستقل (۱) (مانند خودرو لاگونا ۲)
 - کامپیوتر سیستم فرمان الکتریکی با نیروی کمکی متغیر (۲) (مانند خودرو مگان ۲)
- در برخی موارد سنسور به طور جداگانه قابل تعویض بوده (۱) ولی در موارد دیگر ممکن است نیاز به تعویض کل مجموعه باشد (۲).



توجه


- در برخی خودروها (عنوان مثال مگان ۲) پس از قطع باتری، چراغ هشدار دهنده ESP روشن می‌شود.
- برای خاموش شدن این چراغ هشدار دهنده، غربیلک فرمان باید به اندازه خاصی چرخانده شود (مراجعه به راهنمای تعمیرات)

↳ تست‌های ممکن:

- سنسور زاویه غربیلک فرمان:
- تغذیه
- برنامه ریزی (دستگاه عیب‌یاب)



سیگنال سرعت زاویه‌ای چرخش و شتاب جانبی
این سیگنال‌ها، کامپیوتر را قادر به تعیین مسیر واقعی حرکت خودرو می‌سازد.

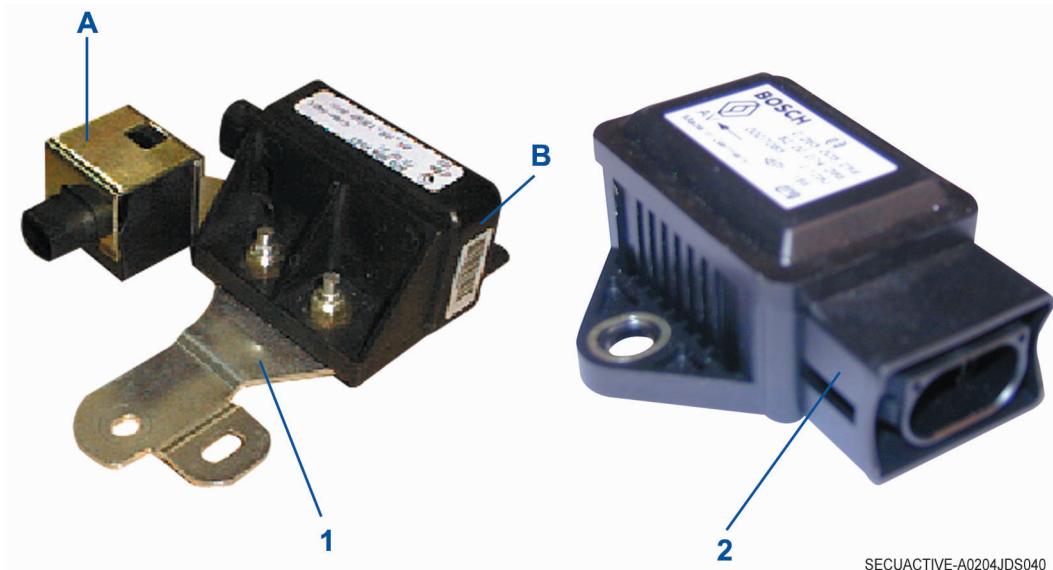

A سنسور شتاب جانبی

B سنسور سرعت زاویه‌ای چرخش

این سیگنال‌ها از طریق زیر قابل دریافت می‌باشند.

- دو سنسور مجزا (۱) (مانند لاغونا ۲)
- با یک سنسور تکی (۲) (مانند مگان ۲) در این حالت این سنسور، سنسور ترکیبی نامیده می‌شود.

در هنگام تعویض، این سنسورها نیاز به برنامه‌ریزی نخواهد داشت.

این سنسورها بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند. جایجایی آنها باید با احتیاط صورت پذیرد.




علاوه بر این، از دستورالعمل قید شده در راهنمای تعمیرات پیروی نمایید

↳ **تست‌های ممکن:**

- تعذیه سنسور ترکیبی
- موقعیت

سیگنال فشار ترمز

این سیگنال به کامپیوتر اجازه می‌دهد که ترمزگیری انجام شده توسط راننده در حین عملیات تنظیم فشار ESP را تشخیص دهد.

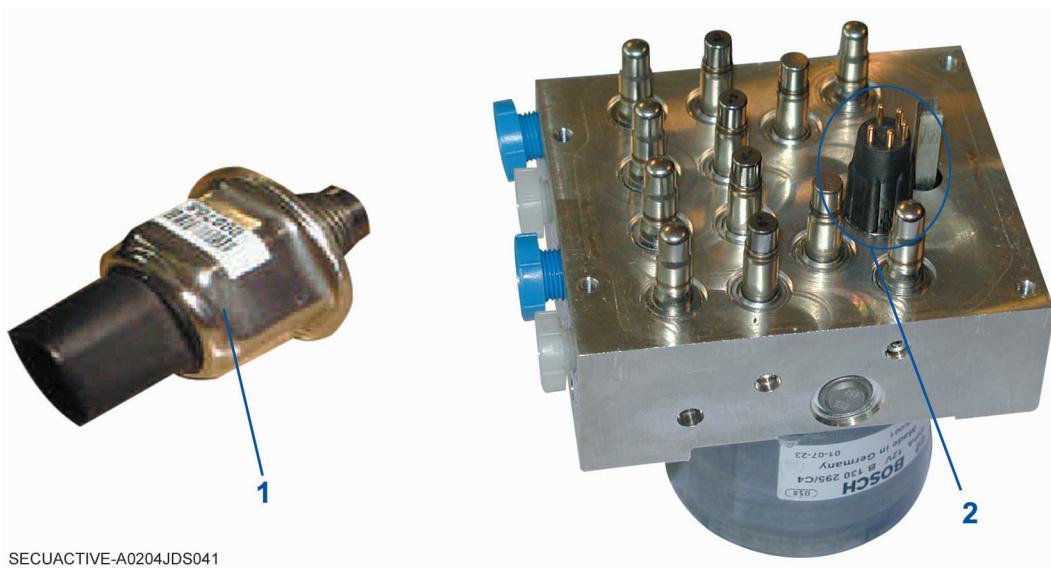

این سیگنال به طریق زیر تامین می‌گردد:

- بطور مستقل (۱)، (مانند لاغونا ۲ و ول ساتیس)
- بطور یکپارچه در واحد هیدرولیک (۲) ESP (مانند مگان ۲)

هنگامیکه این سنسور با واحد هیدرولیک یکپارچه باشد، چنانچه ایرادی در آن رخ دهد، کل واحد هیدرولیک باید تعویض شود.

این سنسور آسیب‌پذیر می‌باشد. جایجایی آن باید با احتیاط صورت پذیرد.



﴿ تست‌های ممکن:

- تغذیه سنسور فشار ترمز:
- عیب‌یابی با دستگاه عیب‌یاب



کلید قطع و وصل



این کلید موجب قطع عملکردهای ESP, ASR (کنترل کشش) می‌گردد. این کلید بر روی صفحه نشانگرها نصب شده و بطور مستقیم به کامپیوتر ESP متصل می‌باشد یک کلید پالسی بوده و با هر بار فشردن آن کامپیوتر عملکردهای مربوطه را قطع یا وصل می‌کند. در برخی از سیستم‌ها فعالسازی مجدد بطور خودکار در سرعت‌های ۵۰ کیلومتر در ساعت انجام می‌گیرد.

صفحه نشانگرها

سیستم ESP موجب نشان داده شدن تعدادی چراغ هشدار دهنده و پیغام‌های مختلف بر روی صفحه نشانگرها می‌گردد. این امر از عملکرد سیستم به راننده اطلاع می‌دهد.

نقش کامپیوتر ESP، خاموش نگهداشتن چراغهای هشدار دهنده مربوطه می‌باشد. به همین علت است که در هنگام قطع کردن کامپیوتر کلید چراغهای هشدار دهنده مربوطه روشی می‌گرددند. جدول زیر بطور مختصر عمل روشی شدن چراغهای هشدار دهنده را تشریح می‌کند:

چراغهای هشدار دهنده مرتبط با سیستم ESP				پیغام مربوطه	علل
(!)	(ABS)	⚠️	STOP	ESP/ASR غیر فعال می‌باشد.	EBD, ABS,ESP غیر فعال شده‌اند.
	(ABS)	⚠️	SERVICE	ESP/ASR غیر فعال می‌باشد.	ABS,ESP غیر فعال شده‌اند.
		⚠️	SERVICE	ESP/ASR غیر فعال می‌باشد.	ESP غیر فعال می‌باشد ABS در حالت پشتیبان قرار گرفته و EBD فعال است.
		⚠️		ASR قطع است.	زده شدن کلید قطع به علت قطع باتری ESP/ASR موقتاً قطع شده است.
(!)	(ABS)	⚠️			کامپیوتر ESP در حالت عیب‌یابی
(!)	(ABS) **	⚠️ **	STOP		نمایه دور سنجی برنامه‌ریزی نشده است.
(!)	(ABS) **	⚠️ **	SERVICE STOP		Variant برنامه‌ریزی نشده است.
	(ABS) **	⚠️ **			نمایه دورسنجی برنامه‌ریزی نشده است.
		⚠️ **			تنظیم ESP

شبکه مولتی پلکس

- کامپیوتر ESP با کامپیوترهای دیگری نظیر موارد زیر ارتباط برقرار می‌کند:
- کامپیوتر سیستم تزریق سوخت
 - کامپیوتر گیربکس اتوماتیک
 - کامپیوتر سیستم فرمان الکترونیکی با نیروی کمکی متغیر
 - کامپیوتر صفحه نشانگرهای

در هنگام پیش آمدنی وضعیت کم دور زنی کامپیوتر از کامپیوتر تزریق سوخت کاهش گشتاور موتور را درخواست می‌کند. کامپیوتر ESP از کامپیوتر گیربکس اتوماتیک درخواست می‌کند تا در حین عملیات تنظیم فشار ESP گیربکس در همان دنده باقی بماند.

کامپیوتر ESP سیگنال زاویه غربیلک فرمان را از کامپیوتر سیستم فرمان الکتریکی دریافت می‌کند. کامپیوتر ESP روشن شدن چراغهای هشداردهنده بر روی صفحه نشانگرها را کنترل می‌کند.

توجه

در خودروهایی که مجهر به گیربکس معمولی هستند، چنانچه دنده در حین عملیات تنظیم فشار عوض شود، درخواست کاهش گشتاور غیرفعال می‌گردد. سویچ پدال کلاچ تعویض دنده را اطلاع می‌دهد.

مشخصات ویژه خودروهای دارای سیستم **ESP** با سیستم **EBA** الکتریکی


در خودروهایی که مجهر به EBA و ESP الکتریکی می‌باشند، در حین عملیات تنظیم ESP، عملکرد بوستر تحت کنترل می‌باشد. این امر برای بارگذاری پمپ در هنگام فعال شدن (بیش بار تا ۱۰ بار) بکار می‌رود. به طور خودکار پدال پایین می‌رود که منجر به برقراری مدار سویچ چراغ ترمز می‌باشد. برای جلوگیری از عدم روشن شدن چراغ ترمز، کامپیوتر ESP رله قطع چراغ ترمز را کنترل می‌کند.



سیستم‌های تکمیلی ESP

کنترل کم دورزنی (USC)

نسل دوم سیستم‌های ESP شامل سیستم USC نیز می‌باشد. این سیستم صرفاً به جهت تصحیح کم دورزنی بوده و به عنوان مکمل برنامه ESP می‌باشد.

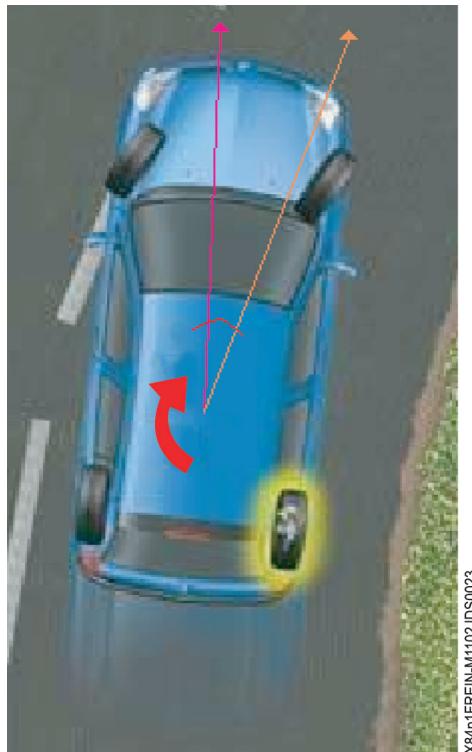

در هنگام پیش‌آمدن وضعیت کم دورزنی، سیستم باید زاویه انحراف خودرو را معین کند. در کم دورزنی، راننده غربیلک فرمان را نسبت به شعاع پیج بیش از حد می‌چرخاند خودرو به انحراف خود ادامه می‌دهد. با مقایسه مسیر واقعی و مسیر دلخواه، کامپیوتر این زاویه را تشخیص می‌دهد. هرچه قدر زاویه بزرگتر باشد، تصحیح بیشتری مورد نیاز خواهد بود. توسط تجهیزات الکترونیکی قوی‌تر و در نتیجه اندازه‌گیری دقیق‌تر زاویه انحراف، برنامه USC موجب بهینه‌شدن عملیات تصحیح می‌گردد.


- تصحیح کم‌دوزی اکنون با کاستن از سرعت خودرو صورت می‌پذیرد. این عمل توسط اقدامات زیر انجام می‌گیرد.
 - کاهش گشتاور موتور
 - ترمزگیری ۲ یا ۴ چرخ در فشارهای مختلف (بر حسب نوع سیستم)
- اعمال ترمز بر چند چرخ به کاهش سرعت خودرو و حفظ بهتر پایداری خودرو کمک می‌کند.



کاهش گشتاور موتور، انتقال جرم را تسهیل کرده و بنابراین به بازیافتن چسبندگی چرخهای جلو منجر می‌شود.



مثال از عملیات تنظیم ESP

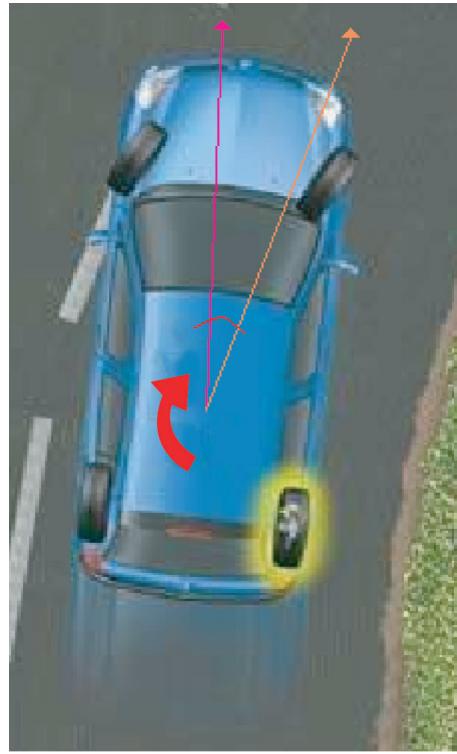


مثال از عملیات تنظیم USC

توجه

بیش‌دورزنی همواره از طریق ترمزگیری در چرخ جلو سمت بیرون پیج تصحیح می‌گردد.

با توجه به کاهش سرعتی که حین عملیات تنظیم کم دورزنی یا بیش‌دورزنی روی می‌دهد، روشن شدن چراغ ترمز ضروری می‌باشد که این کار از طریق یک رله صورت می‌پذیرد. در حین عملیت تنظیم ESP (کم‌دورزنی یا بیش‌دورزنی)، چراغ‌های ترمز روشن نمی‌شوند.

سیستم کنترل کشش (ASR) (ضد بکسواد)

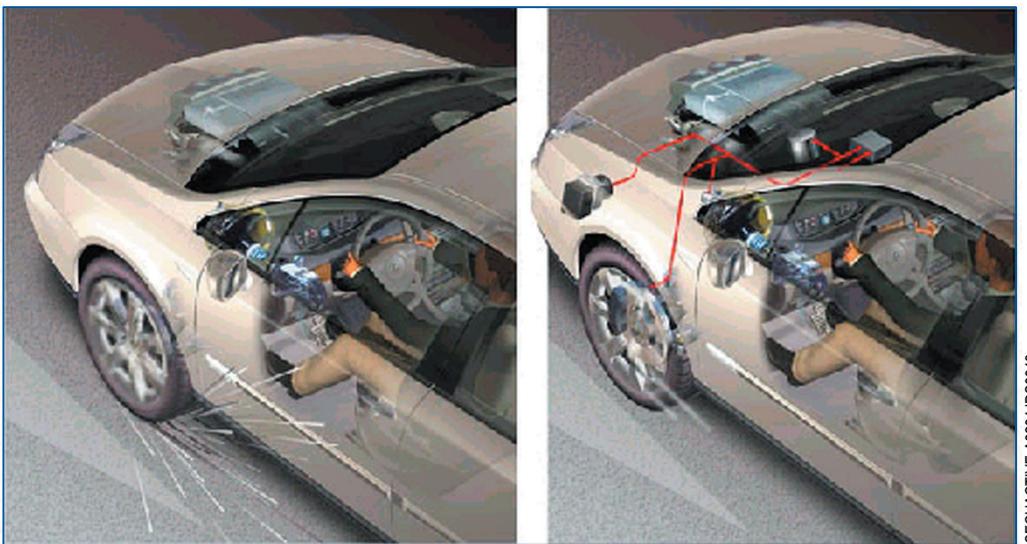

دو نوع کنترل کشش وجود دارد:

- لغزش بر روی یک سطح با چسبندگی متقارن (چرخهای محرک بر روی یک سطح یکسان)
- لغزش بر روی یک سطح با چسبندگی نامتقارن (چرخهای محرک بر روی سطوح مختلف)

با چسبندگی متقارن

در این حالت، هر دو چرخ با یک سرعت می‌چرخند. کامپیوتر ESP درخواست کاهش گشتاور موتور را به کامپیوتر سیستم تزریق سوخت ارسال می‌کند. این درخواست ادامه خواهد داشت تا چسبندگی لازم برقرار گردد.

با چسبندگی نامتقارن

در این حالت چرخهای محرک با یک سرعت نمی‌چرخند (به عنوان مثال یک چرخ بر روی آسفالت و یک چرخ بر روی چمن).

کامپیوتر ESP موجب ترمزگیری چرخی که بکسواد می‌کند می‌گردد (براساس عملیات تنظیم ESP). سپس با بهره‌گیری از دیفرانسیل گشتاور اضافی به چرخی که چسبندگی بهتری دارد منتقل می‌شود. در صورتی که ترمزگیری کافی نباشد گشتاور موتور نیز کاهش داده می‌شود. برای انجام این عملیات سیستم ESP تنها از سنسورهای چرخ بهره می‌گیرد.

در خودروهایی که مجهز به عملکرد کنترل کشش می‌باشند، در حین تست در تعمیرگاه، اگر تنها یکی از چرخهای محرک توسط موتور به حرکت درآید موجب حرکت خودرو خواهد شد. لذا در چنین مواردی کلیه چرخهای محرک (۲ یا ۴ چرخ) باید بالاتر از سطح زمین قرار گیرند.

