
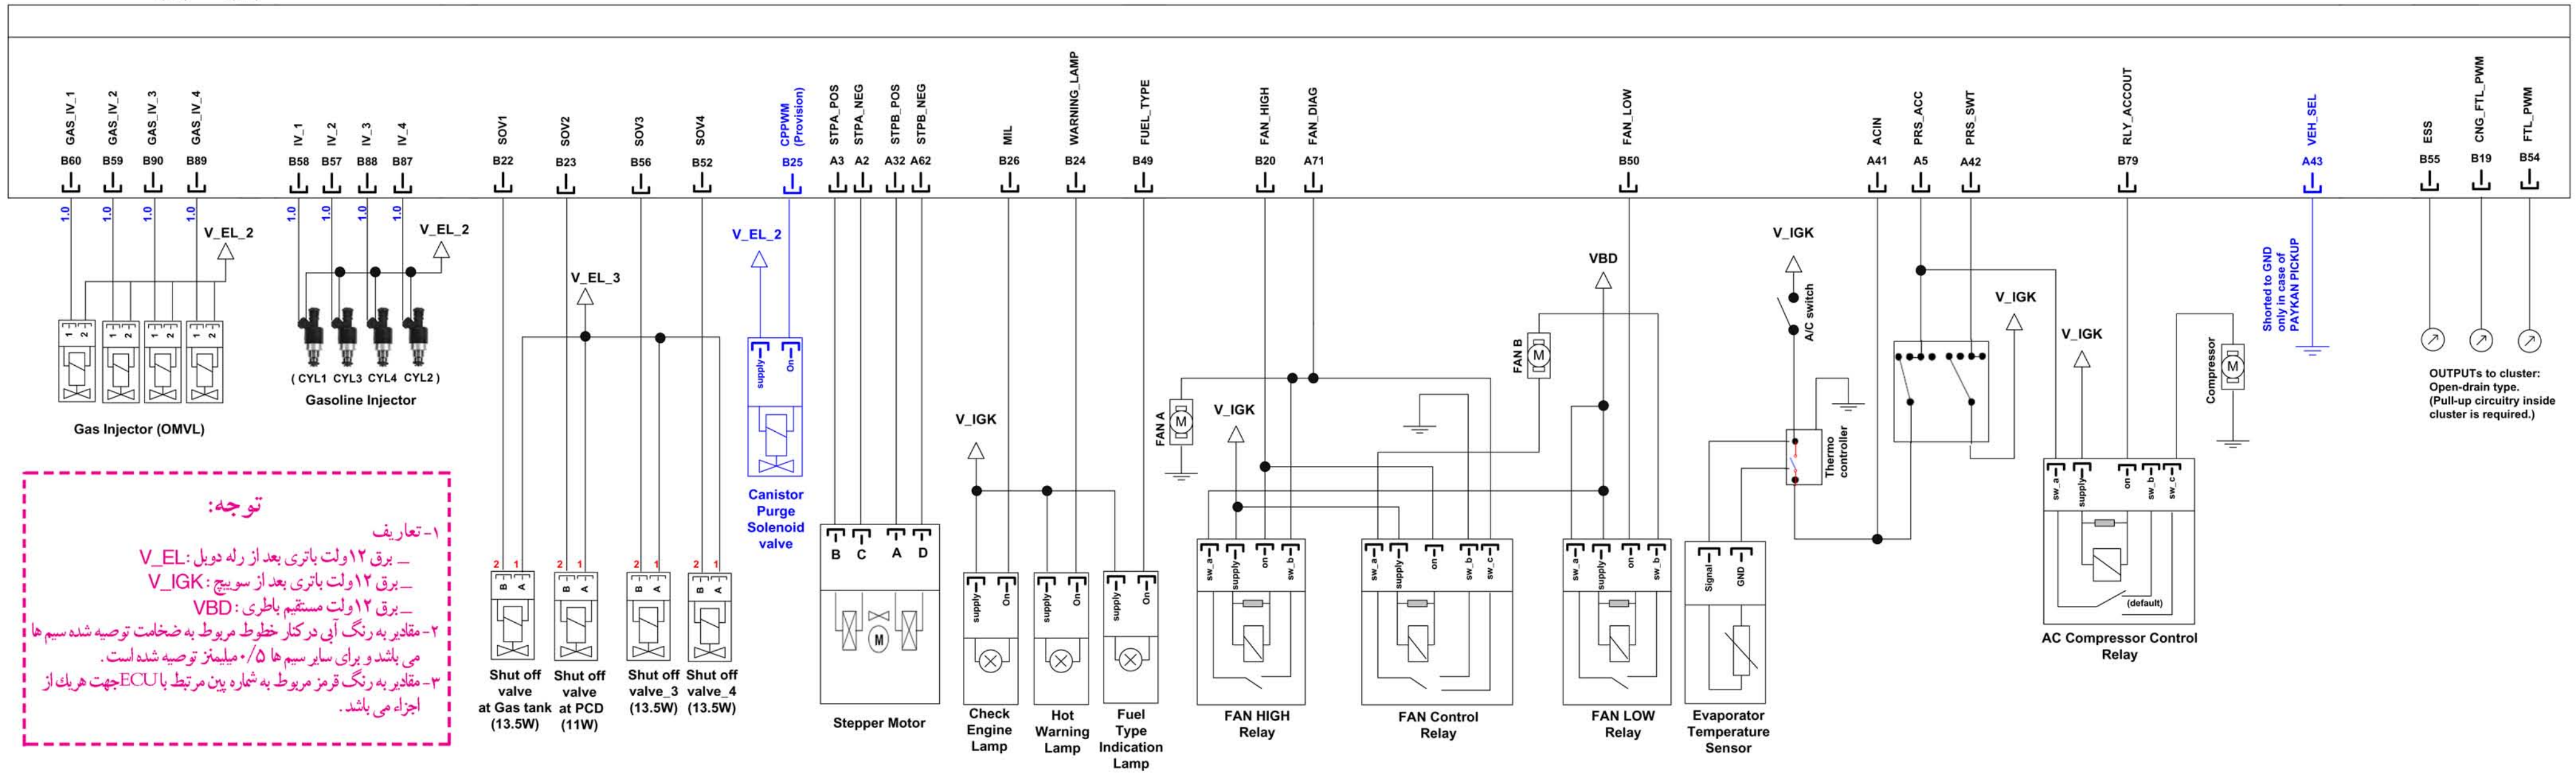


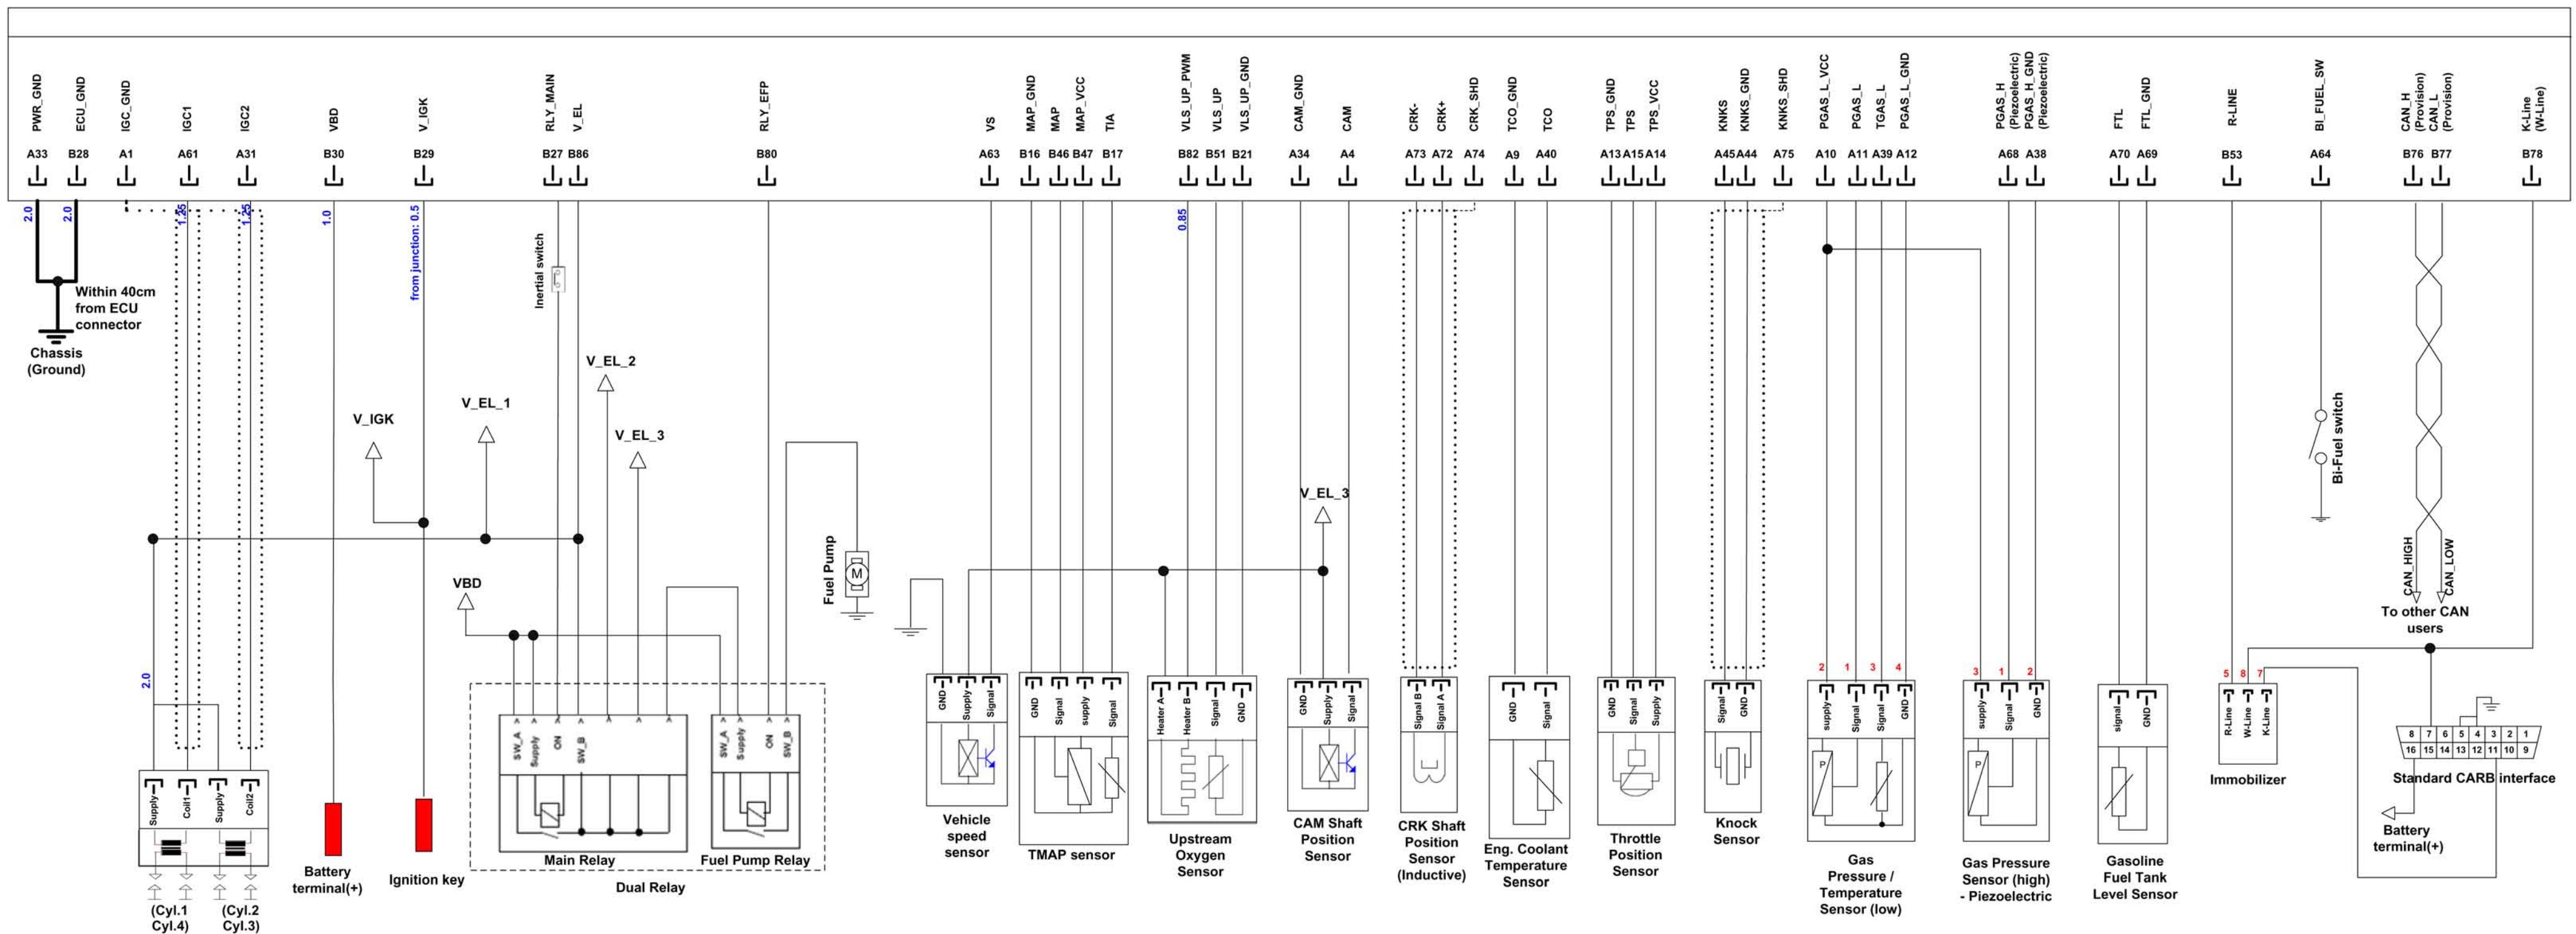

توجه:

۱- تعاریف

– برق ۱۲ ولت باتری بعد از رله دوپل: V_EL

– برق ۱۲ ولت باتری بعد از سویچ: V_IGK

– برق ۱۲ ولت مستقیم باطری: VBD

۲- مقادیر به رنگ آبی در کنار خطوط مربوط به ضخامت توصیه شده سیم ها می باشد و برای سایر سیم ها ۰/۵ میلیمتر توصیه شده است.

۳- مقادیر به رنگ قرمز مربوط به شماره پین مرتبط با ECU جهت هریک از اجزاء می باشد.